

Zehnder Universal

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate



De flexibele klassieker onder de badkamerradiatoren - Zehnder Universal. De allrounder onder de radiatoren beschikbaar in diverse afmetingen en met een kleine wandafstand. Als speciale uitvoering is de radiator tevens inzetbaar als scheidingswand of schuin afgewerkt voor badkamers onder het dak. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Met aansluitingen afgestemd op de behoeften is Zehnder Universal een perfecte renovatieradiator.


Voordelen

- Tijdloos design ideaal voor alle badkamers
- Dankzij kleine wandafstand ook ideaal voor nissen en kleine ruimtes
- Geometrische uitstraling door omlopend kader
- Veelzijdig toepasbaar dankzij grote verscheidenheid aan modellen
- Reinigingsborstel met lamsvel van Zehnder voor eenvoudige reiniging
- Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Elegant design in verchromde uitvoering
- Handige bedieningshoogte van de thermostaat bij zijaansluitingen (barrièrevrij)
- Voor de meest uiteenlopende vermogens de passende oplossing, dankzij de enkel- of dubbellaagse uitvoering


Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele installatie bij renovaties, omdat vervangmodellen leverbaar zijn voor bestaande aansluitingen
- Aansluitmogelijkheden maken korte installatietijd bij renovatie mogelijk
- Flexibele installatie door aansluitingen rechts, links en 50mm middenaansluiting


Modeloverzicht




Vooraanzicht,
HU-070




Vooraanzicht,
HU(D)-120

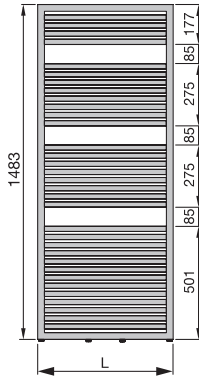


Vooraanzicht,
HU-150

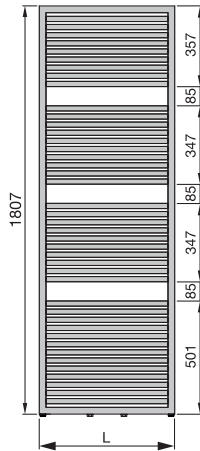

Vooraanzicht,
HU(D)-180

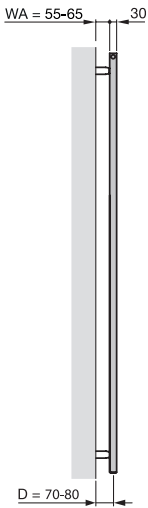

Zijaanzicht,
HU

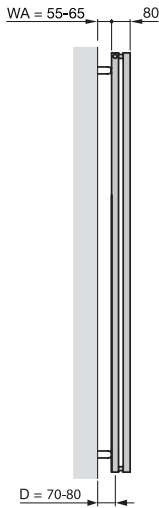

Zijaanzicht,
HUD

Gelakte versie

Model	H mm	L mm	Vermogens					Elektrisch Vermogen Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	

Enkellaagse versie

HU-070-045	763	450	364	263	297	161	193	300
HU-120-045	1195	450	553	397	450	241	289	300
HU-150-045	1483	450	680	490	555	300	359	600
HU-180-045	1807	450	831	598	677	365	437	600
HU-070-050	763	500	401	290	328	178	213	300
HU-120-050	1195	500	613	441	499	269	322	600
HU-150-050	1483	500	752	542	614	332	397	600
HU-180-050	1807	500	919	661	749	403	483	900
HU-070-060	763	600	477	345	390	212	253	300
HU-120-060	1195	600	735	529	599	322	386	600
HU-150-060	1483	600	890	642	726	393	470	600
HU-180-060	1807	600	1093	788	892	483	577	900
HU-120-075	1195	750	918	662	749	405	485	600
HU-150-075	1483	750	1097	791	895	484	579	600
HU-180-075	1807	750	1355	982	1109	606	723	1200
HU-180-100	1807	1000	1792	1306	1472	812	965	1200

Dubbellaagse versie

HUD-120-060	1195	600	1191	852	967	516	619	600
HUD-180-060	1807	600	1705	1223	1387	743	891	900
HUD-120-075	1195	750	1489	1071	1213	653	782	900
HUD-180-075	1807	750	2131	1533	1736	935	1120	1200
HUD-180-100	1807	1000	2841	2055	2322	1263	1508	1200

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Verchromde versie

Model	H	L	Vermogens					Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
Enkellaagse versie								
HUC-070-045	763	450	255	184	208	113	135	300
HUC-120-045	1195	450	387	278	315	169	202	300
HUC-180-045	1807	450	582	419	474	255	306	300
HUC-070-050	763	500	281	203	230	125	149	300
HUC-120-050	1195	500	429	309	350	188	225	300
HUC-150-050	1483	500	526	379	429	232	278	300
HUC-180-050	1807	500	643	463	524	282	338	600
HUC-070-060	763	600	334	242	273	148	177	300
HUC-120-060	1195	600	515	370	420	226	271	300
HUC-150-060	1483	600	623	449	508	275	329	600
HUC-180-060	1807	600	765	552	624	338	404	600
HUC-120-075	1195	750	643	464	525	284	340	300
HUC-150-075	1483	750	768	554	627	339	406	600
HUC-180-075	1807	750	949	688	777	425	506	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeed warmtevermogen volgens EN 442

Productdetails



Detail dubbele uitvoering