

# Zehnder Metropolitan Spa

Chauffage électrique

Fiche technique

always the best climate



Le design innovant de Zehnder Metropolitan Spa ajoute une touche d'élégance à votre salle de bains et vous donne envie d'y passer plus de temps. Les évidements aux dimensions généreuses de ce modèle permettent de suspendre très facilement les grandes serviettes. Ce modèle est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


### Avantages

- Aspect élégant grâce à la surface lisse
- Evidement pour suspendre et chauffer des serviettes
- Suspension aisée des serviettes grâce au crochet porte-serviette sur demande, dont la position peut être choisie librement
- Taux de rayonnement élevé, gage de confort
- Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
- A chaque intérieur son modèle
- Impression de légèreté grâce à au profil triangulaire caractéristique du cadre
- Technologie de soudage hybride novatrice garantissant une qualité supérieure et un design attrayant

### Avantages propres au fonctionnement électrique

- Régulation simple de la température avec l'appareil de commande convivial
- Fonctionnement confortable selon les besoins grâce à un programme quotidien et hebdomadaire individuel
- Fonctionnement selon les besoins grâce à la fonction de minuterie
- Sécurité contre le fonctionnement à sec offrant une protection contre la surchauffe
- Installation simple et rapide grâce au produit livré prêt à être raccordé
- Installation facilitée avec la résistance chauffante montée en usine
- Garantie de pièces et serviettes à température idéale toute l'année avec le modèle électrique
- Chauffage performant du point de vue énergétique et confortable grâce à la « détection de fenêtre ouverte » innovante
- Son fonctionnement électrique est la garantie de serviettes chaudes et des pièces confortables durant toute l'année
- Performance énergétique élevée grâce au respect de la norme européenne Ecodesign pour une réduction du coût énergétique
- Consommation énergétique réduite de seulement 0,5 W ou moins en mode de veille pour une performance énergétique élevée
- Sécurité accrue grâce au verrouillage des touches
- Options de commande flexibles : Appareil de commande pour montage mural ou dans une fixation

### Vue d'ensemble du modèles

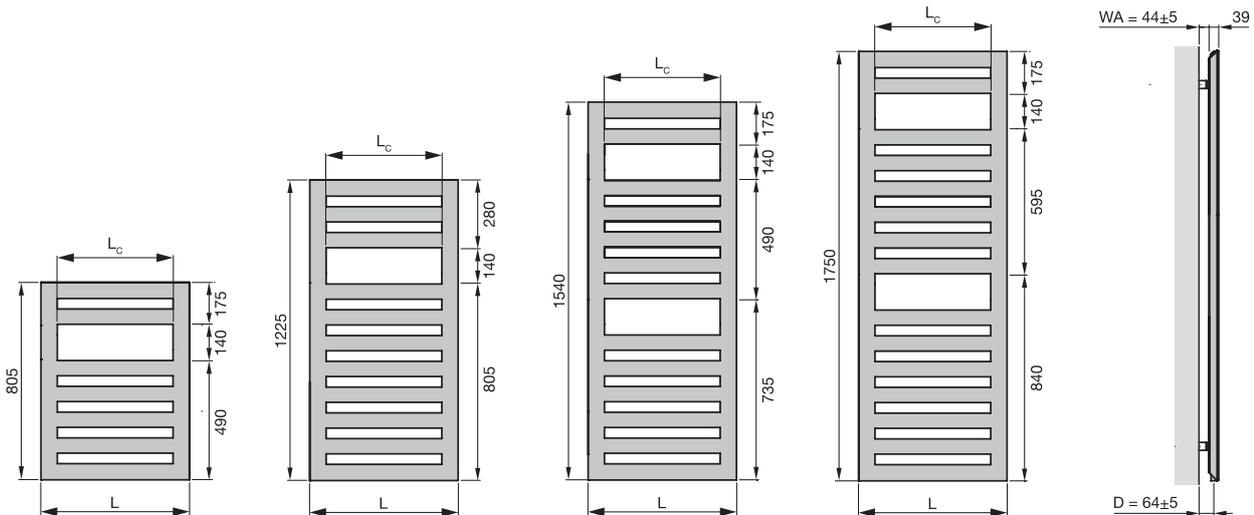

Vue de face,  
MET-080  
METE/METM

Vue de face,  
MET-120  
METE/METM

Vue de face,  
MET-150  
METE/METM

Vue de face,  
MET-180  
METE/MEPM

Vue de côté  
MET-180  
METE/METM

### Version laquée

Avec commande RF-Racy

Modèle	H	L	Puissance électrique
	mm	mm	Watt
<b>Avec découpe pour serviette</b>			
METE-080-040/GF	805	400	300
METE-120-040/GF	1225	400	500
METE-150-040/GF	1540	400	500
METE-180-040/GF	1750	400	600
METE-120-050/GF	1225	500	500
METE-150-050/GF	1540	500	600
METE-180-050/GF	1750	500	750
METE-180-060/GF	1750	600	900
METE-180-075/GF	1750	750	900
METE-060-090/GF	595	900	300

H = hauteur, L = longueur

### Version laquée

Avec commande IHC

Modèle	H	HT	L	Puissance électrique
	mm	mm	mm	Watt
<b>Version simple, côté droit</b>				
METSS080040ECZD	805	933	400	300
METSS150040ECZD	1540	1668	400	600
METSS180040ECZD	1750	1878	400	600
METSS120050ECZD	1225	1353	500	600
METSS150050ECZD	1540	1668	500	600
METSS180050ECZD	1750	1878	500	900
METSS180060ECZD	1750	1878	600	900
METSS060090ECZD	595	723	900	300

H = hauteur, L = longueur

### Détails du produit



Détail version électrique avec commande RF

