

Zehnder Radiapanel

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate




De verwarmingswand Zehnder Radiapanel met gesloten corpus biedt een grote verscheidenheid aan modellen. De wand wordt in diverse vormen en afmetingen aangeboden, die altijd een gepersonaliseerde oplossing bieden. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart. Door modellen met convectielamellen kan het warmtevermogen nog worden verhoogd. Speciale uitvoeringen zijn tevens eenvoudig mogelijk.


Voordelen

- Veelzijdig toepasbaar dankzij grote aansluit-, bevestigings- en modelkeuze
- Gesloten design door compacte constructie
- Vele gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld hoekvorm
- Elegante opgeloste ventielintegratie en daardoor onzichtbare aansluittechniek naar wens
- Innovatieve lasprocedure bij lage temperaturen waarborgt maximale kwaliteit en hoogwaardig design


Modeloverzicht




Modellen V
verticaal



Modellen VL
verticaal

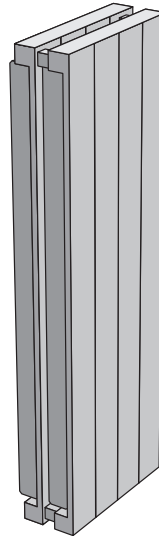

Modellen VLV
verticaal

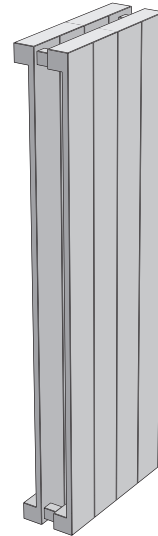

Modellen VV
verticaal

Modellen V verticaal

Technische gegevens per element

Model	H mm	T mm	Vermogens				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
V180	1800	38	122	87	98.7	52	62.8
V200	2000	38	136	97	110	58	70

H = bouwhoogte, T = bouwdiepte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Modellen VL verticaal

Technische gegevens per element

Model	H mm	T mm	Vermogens				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
VL180	1800	61	166	117	134	70	84.1
VL200	2000	61	182	129	147	76	92.2

*H = bouwhoogte, T = bouwdiepte**75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442***Modellen VLVL verticaal**

Technische gegevens per element

Model	H mm	T mm	Vermogens				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
VLVL180	1800	126	260	184	210	109	132
VLVL200	2000	126	280	198	226	118	142

*H = bouwhoogte, T = bouwdiepte**75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442***Modellen VV verticaal**

Technische gegevens per element

Model	H mm	T mm	Vermogens				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
VV180	1800	100	189	133	152	79	95.3
VV200	2000	100	208	147	167	87	105

*H = bouwhoogte, T = bouwdiepte**75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442*