

Zehnder SC Arteplano Satin

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate




Zehnder Arteplano Satin

La beauté à l'état pur. Ce radiateur design est un hymne à la perfection des matériaux et des surfaces et combine technologie de pointe et forme contemporaine. Les surfaces lisses dégagent rapidement une chaleur confortable et intègrent discrètement le radiateur à l'architecture de la pièce ou lui permettent d'affirmer son style grâce au large choix de matériaux et de versions disponibles. La créativité n'a pas de limite. Arteplano de la Zehnder Studio Collection. L'art d'ajouter une touche de style avec un radiateur.


Avantages

- Spécialement conçu pour la salle de bains et la cuisine
- Ouvertures pratiques pour les serviettes de toilette ou de cuisine
- Disponible en différentes tailles, avec deux ou trois ouvertures
- Acier thermolaqué
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder
- Disponible pour le fonctionnement eau chaude ou électrique


Vue d'ensemble du modèles

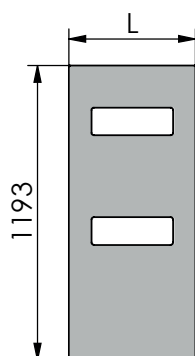

Vue de face
HZC-119

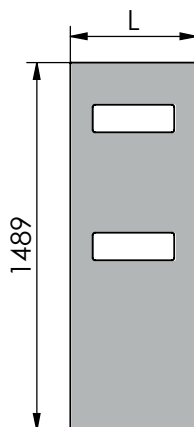

Vue de face
HZC-149

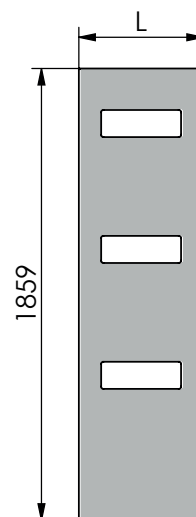

Vue de face
HZC-185

Zehnder Arteplano Satin

Version en acier inoxydable, polie

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
HZC-119-050 Inox	1193	513	440	320	361	198	236
HZC-149-050 Inox	1489	513	547	392	445	238	286
HZC-149-060 Inox	1489	613	632	459	518	285	339
HZC-186-050 Inox	1859	513	659	479	540	297	353
HZC-186-060 Inox	1859	613	778	566	638	350	417

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

Version en acier revêtu de poudre et en aluminium anodisé

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
HZC-149-050	1489	513	661	481	542	298	354
HZC-149-060	1489	613	764	555	627	344	410
HZC-186-050	1859	513	798	583	657	364	432
HZC-186-060	1859	613	941	684	772	424	505

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442