


zehnderalways the
best climate

Zehnder Plenums TVA


Ventielaansluitstukken voor ComfoTube 90 en
ComfoTube 75 Project

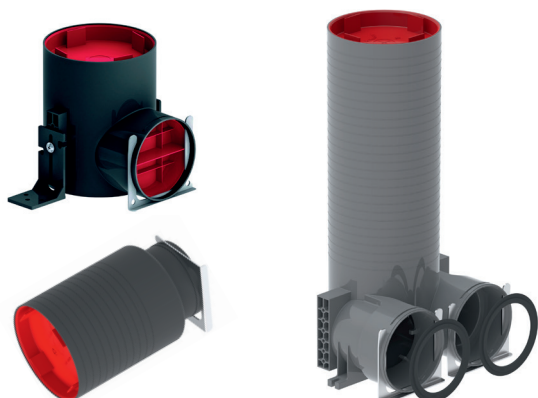

Belangrijke eigenschappen

- Ventielaansluitstukken in HDPE en/of metaal voor ventielen en design-roosters met aansluitdiameter DN125
- Beschikbaar in lange en korte uitvoering, in 90°- of rechte versie
- In enkele en dubbele versie, voor 1 of 2 luchtkanaalaansluitingen
- Elk plenum is voorzien van montagebeugels of -openingen voor gemakkelijke bevestiging aan plafond, muur of vloer.
- Incl. klembeugels en O-ringen voor een luchtdichte installatie.
- Met stofkap DN125 om een hygiënische installatie te garanderen
- De lange plenums zijn gemakkelijk op lengte af te korten
- Aanbevolen boorgatdiameter 140 mm

Modeloverzicht


			
TVA-P 90° DN125/2x75 - L64mm	TVA-P 90° DN125/2x75 - L300mm	TVA-P 90° DN125/1x90 - L64mm	TVA-P 90° DN125/1x90 - L300mm
			
TVA-P 90° DN125/2x90 - L300mm	TVA-P recht DN125/90 - L163mm	TVA-M recht DN125/2x90 - L200mm	Verlengstuk TVA/CLRF DN125/90 - L162mm

Artikelnr.	Beschrijving	Afmetingen
990 326 121	Plenum TVA-P 90° - DN125/2xDN75 - L64mm	L147/64xB164xD177mm
990 326 125	Plenum TVA-P 90° - DN125/2xDN75 - L300mm	L383/300xB164xD177mm
990 326 122	Plenum TVA-P 90° - DN125/1xDN90 - L64mm	L162/64xB150xD169mm
990 320 723	Plenum TVA-P 90° - DN125/1xDN90 - L300mm	L399/300xB150xD185mm
990 320 724	Plenum TVA-P 90° - DN125/2xDN90 - L300mm	L399/300xB214xD185mm
990 326 136	Plenum TVA-P recht - DN125/90 - L163mm	DN125/90xL204/163mm
990 320 713	Plenum TVA-M recht - DN125/2xDN90 - L200mm	H195xB210xL322/200mm
990 326 137	Verlengstuk TVA/CLRF - DN125/90 - L162mm	DN125/90xL204/162mm


Maatschets

Technische tekening


TVA-P 90° DN125/2x75, L64mm

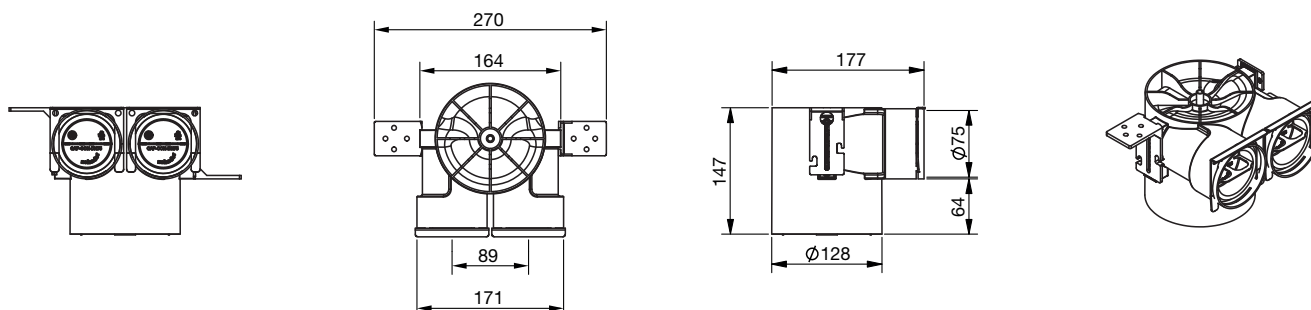


TVA-P 90° DN125/2x75, L300mm

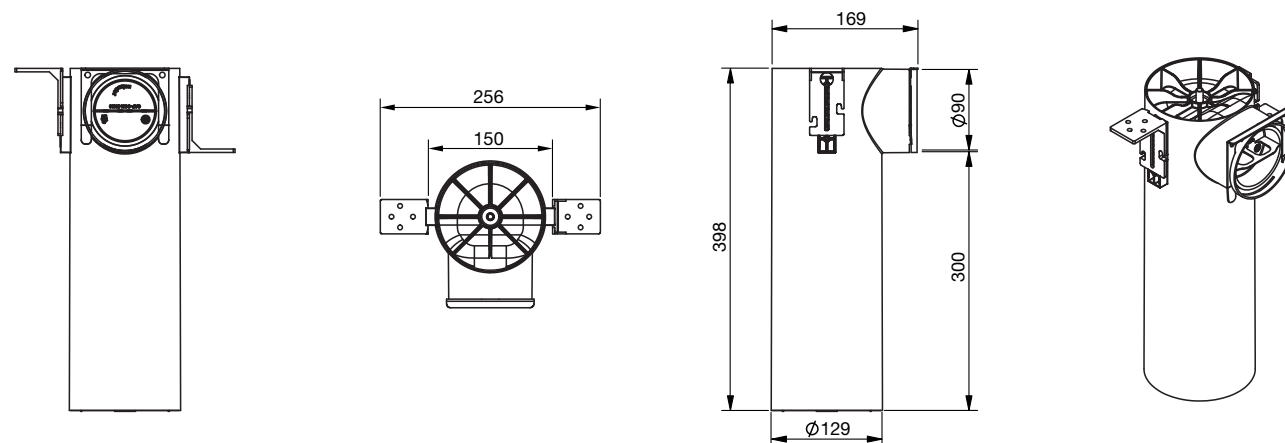


TVA-P DN125/1x90, L64mm

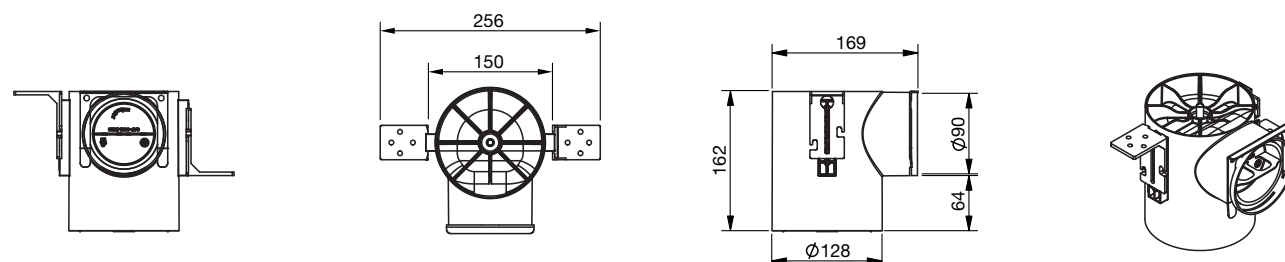

TVA-P 90° DN125/1x90, L300mm

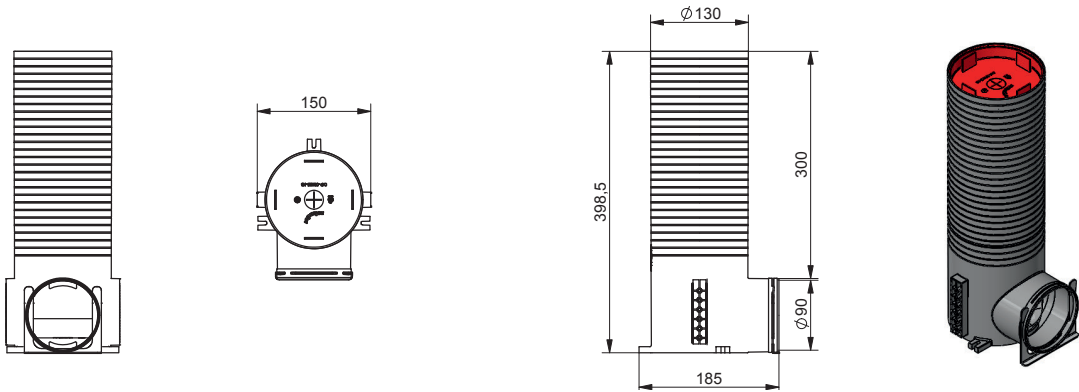


TVA-P 90° DN125/2x90, L300mm

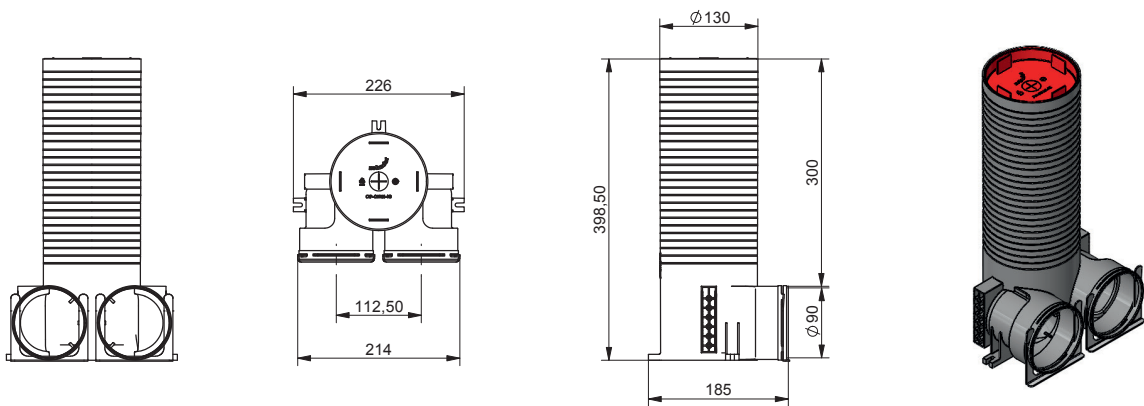


TVA-P recht, DN125/90, L163mm

Verlengstuk TVA CRLF DN125/90, L162mm

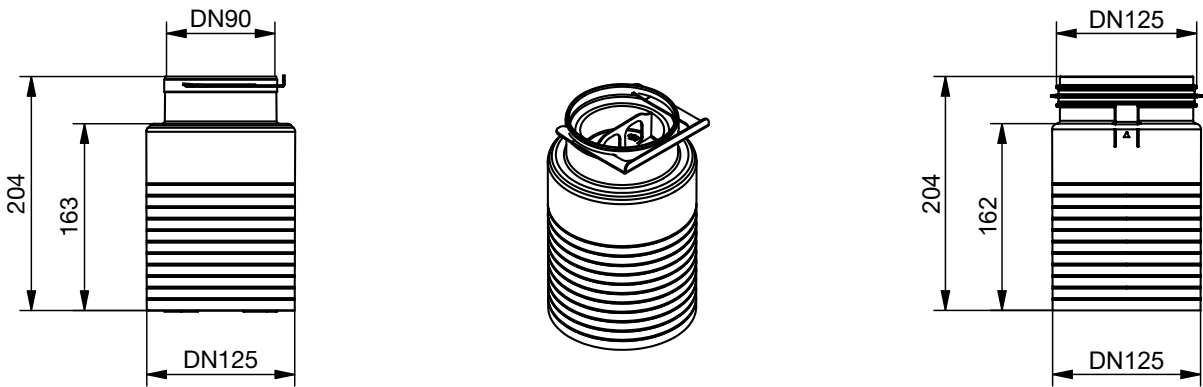

TVA-M recht, DN125/2x90, L200mm

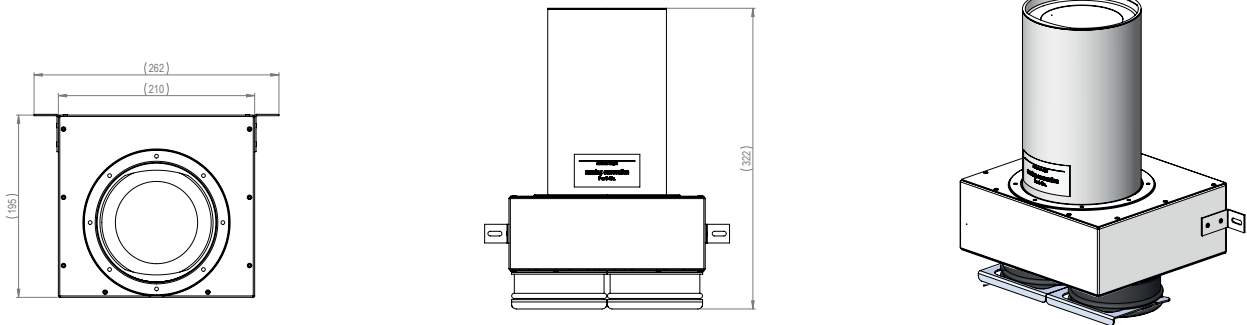


Technische gegevens


Gegevens	Benaming
Materiaal behuizing	Polyethyleen of verzinkt metaal
Toegestane bedrijfstemperatuur	-25 °C tot +60 °C
Brandbeveiligingsklasse	Klasse E (volgens DIN EN 13501-1)
Luchtdichtheidsklasse	Klasse D

Technische specificaties


Drukverliezen Plenums TVA-P 90° DN125/2xDN75 versies L64 en L300mm

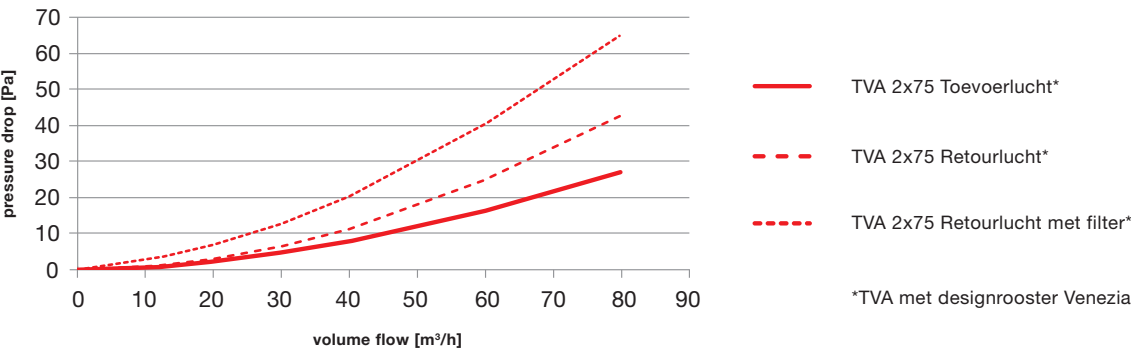

Grafiek drukverliezen Plenum TVA-P 90° DN125/1xDN90 en DN125/2xDN90

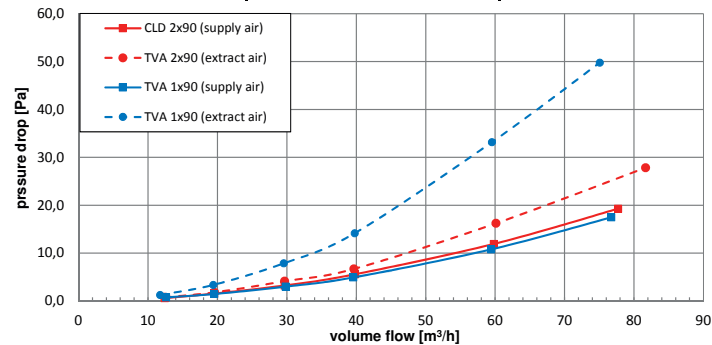


Drukverliezen Plenum TVA/P-DN125/DN90 achteraansluiting en EXT-TVA-CLRF

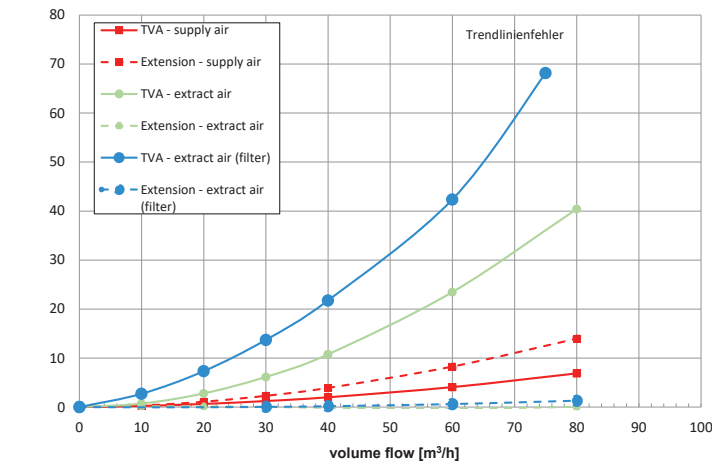


Grafiek drukverliezen Plenum TVA-M DN125/2xDN90 achteraansluiting


Toevoerlucht

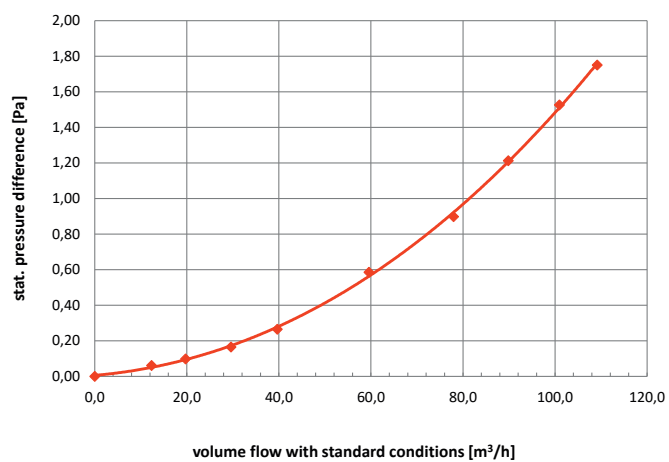

Retourlucht

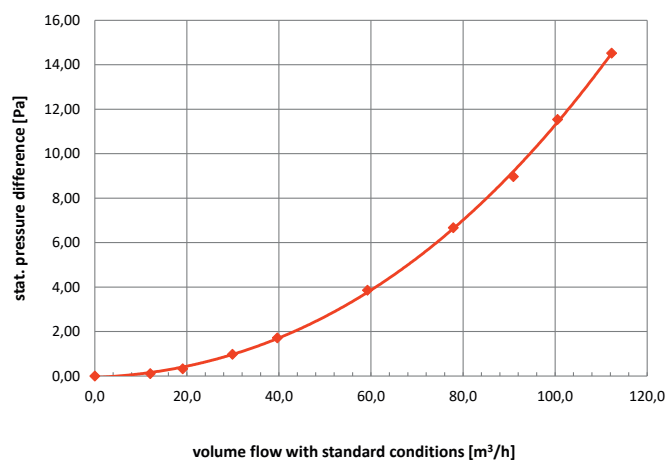

Montagevoorbeeld TVA-P

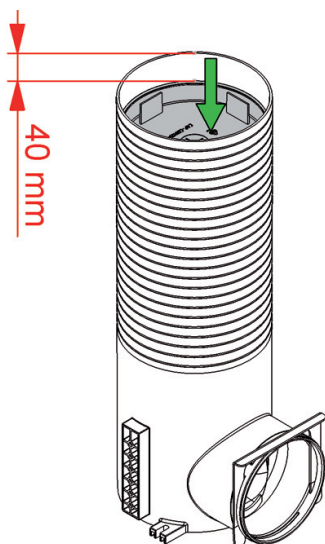

Installatievoorbeeld in verlaagd plafond TVA-M

