

Zehnder CLF

Bouche d'air pour mur, sol et plafond pour ComfoTube flat

Avantages

- Montage rapide et aisé
- Utilisable pour le montage au mur, sol et plafond
- Intérieur lisse
- Facilement nettoyable
- Boîtier fermé comme protection du gros-oeuvre
- Anticorrosion
- Débit d'air 50 m³/h



ComfoFresh

Spécifications pour bouche d'air pulsé CLF

Bouche d'air pulsé en PEHD sans odeurs et à l'intérieur lisse. Adaptée pour le montage au mur, sol et plafond, en combinaison avec les grilles esthétiques de recouvrement, pour des débits d'air d'env. 45 m³/h maximum. La régulation des débits d'air avec la grille se fait par le biais du volet de réglage installé dans le distributeur ou du ComfoSet flat 51, au niveau de la bouche d'air pulsé. L'insertion dans le système de distribution s'effectue au moyen du tube d'aération ComfoTube flat 51. Le raccordement des tubes ComfoTube flat 51 se fait au moyen des joints toriques et des clips de fixation joints, pour un raccordement hermétique. La profondeur de pose varie du fait de la réduction de la longueur en fonction de l'épaisseur finale du sol, plafond ou mur.

Accessoires pour bouche d'air pulsé CLF

zie tabel 0.1.

Spécifications pour accessoires

Grille de recouvrement flat 51

Grille en PEHD, blanche, adaptée au montage au mur et sol.

Dimensions : 330 x 110 mm

Grille esthétique de recouvrement apparente/sol

Dimensions : 350 x 130 mm

Modèle : Roma acier inox. et blanc


Modèle : Pisa acier inox. et blanc

Modèle : Torino acier inox. et blanc

Modèle : Venezia acier inox. et blanc (Blanc non adapté pour le montage au sol)

ComfoSet flat 51

Volet de réglage d'air pour la régulation du débit d'air dans la bouche d'air pulsé



Grille de recouvrement flat 51



Roma



Pisa



Torino




Venezia



ComfoSet flat 51

Accessoires CLF

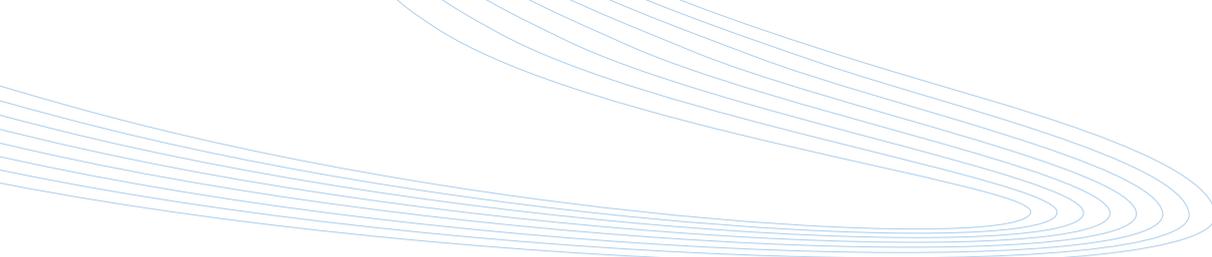

Zehnder CLF

Bouche d'air pour mur, sol et plafond pour ComfoTube flat

Dimensions

0.1.

Caractéristiques techniques





Pertes de pression

0.2.

zie tabel 0.2.

Zehnder CLF


Bouche d'air pour mur, sol et plafond pour ComfoTube flat

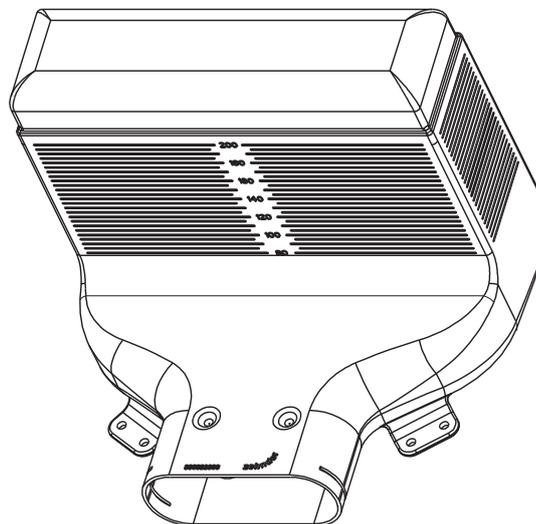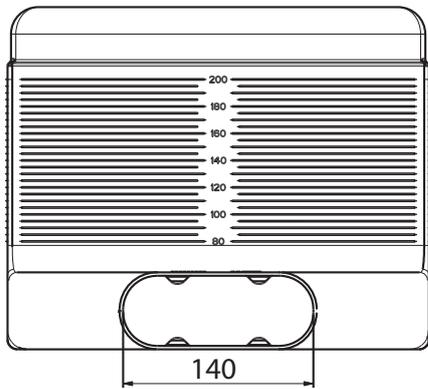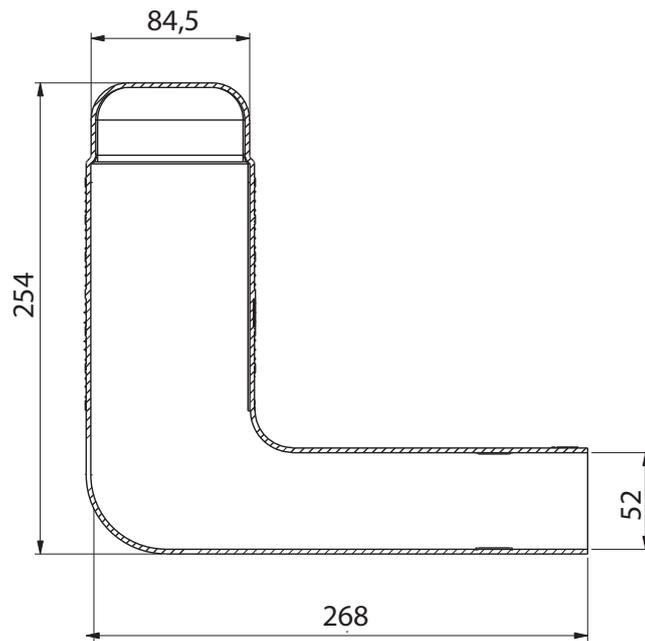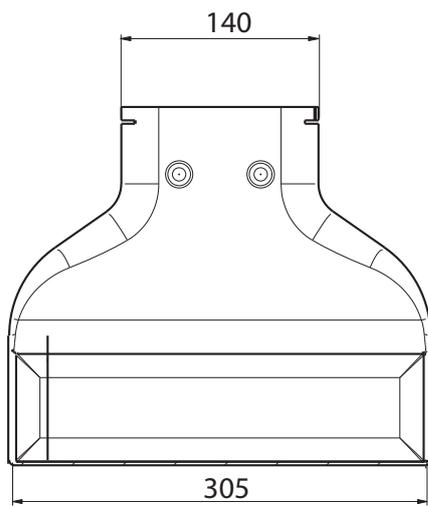

Zehnder CLF

Bouche d'air pour mur, sol et plafond pour ComfoTube flat

Valeurs de mesure pour la perte de pression des composants du système de distribution d'air ComfoFresh OnFloor

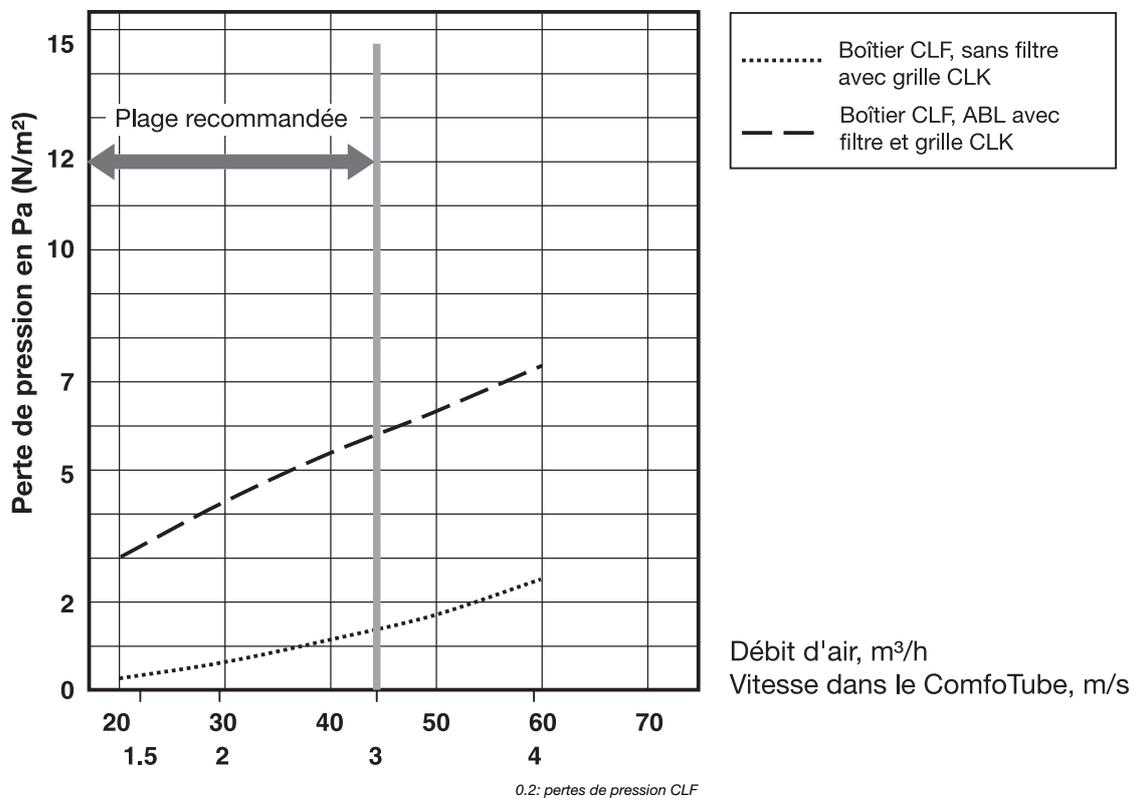

Désignation	N° de réf.
Grille en plastique blanche, avec élément filtrant	990 322 001
Grille esthétique de recouvrement Roma rectangulaire, acier inox.	990 322 081
Grille esthétique de recouvrement Roma rectangulaire, blanche	990 322 080
Grille esthétique de recouvrement Pisa rectangulaire, acier inox.	990 322 083
Grille esthétique de recouvrement Pisa rectangulaire, blanche	990 322 082
Grille esthétique de recouvrement Torino rectangulaire, acier inox.	990 322 085
Grille esthétique de recouvrement Torino rectangulaire, blanche	990 322 084
Grille esthétique de recouvrement Venezia rectangulaire, acier inox.	990 322 087
Grille esthétique de recouvrement Venezia rectangulaire, blanche	990 322 086
ComfoSet flat 51	990 322 015

tabel 0.1

Matériau :	PEHD pur
Température de service admissible :	de -25 à 60 °C

tabel 0.2