

Zehnder Yucca Asym

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate



Optisch en functioneel van de hoogste kwaliteit. Met de links of rechts aangebrachte verticale buizen zorgt Zehnder Yucca Asym voor een speelse badkamersfeer. Hierdoor kunnen ook grote handdoeken gemakkelijk vanaf de zijkant worden ingeschoven. De designradiator is tevens geschikt als afscheidingswand. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.


Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele installatie door aansluitmogelijkheid bovenaan
- Flexibele installatie dankzij 50 mm aansluiting
- Flexibele montage als uitvoering rechts of links


Voordelen

- Dankzij de geringe bouwdiepte ook geschikt voor smalle ruimtes
- Buizen aan de zijkant open om handdoeken gemakkelijk op te hangen en aan de zijkant in te schuiven
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als scheidingswand
- Licht en verfijnd design plaatst esthetische accenten
- Reinigingsborstel met lamsvel van Zehnder voor eenvoudige reiniging
- Veiligheid door afgeronde randen
- Grote diversiteit aan modellen door varianten voor buisopstelling links of rechts aan collectoren
- Maximale oppervlaktetemperatuur van 65 °C zorgt voor verhoogde veiligheid (verchroomde uitvoering)


Modeloverzicht

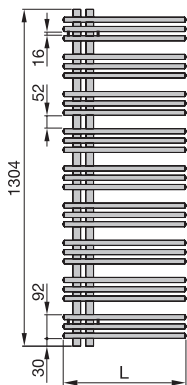


Vooraanzicht,
YA-130

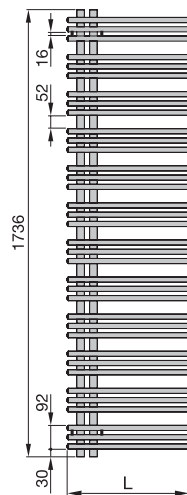

Vooraanzicht,
YA-170

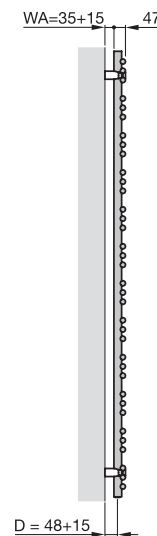

Zijaanzicht,
YA-170

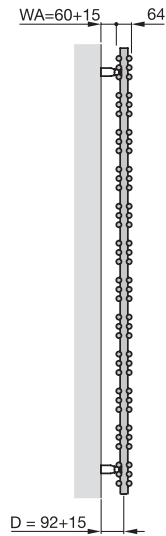

Zijaanzicht,
YAD-170

Gelakte versie

Model			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	

Enkellaagse versie

YA-130-040	1304	378	430	430	351	185	223	300
YA-170-040	1736	378	571	571	464	246	296	300
YA-130-050	1304	478	517	517	419	223	268	300
YA-170-050	1736	478	686	686	556	296	356	600
YA-130-060	1304	578	599	599	486	258	311	600
YA-170-060	1736	578	795	795	644	342	412	600

Dubbellaagse versie

YAD-130-040	1304	378	628	443	508	367	322	600
YAD-170-040	1736	378	825	580	669	348	421	600
YAD-130-050	1304	478	763	538	618	324	392	600
YAD-170-050	1736	478	1002	705	810	423	512	900
YAD-130-060	1304	578	893	630	717	380	458	600
YAD-170-060	1736	578	1173	825	943	495	599	900

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50

Verchroomde versie

Model	H	L	Vermogens					Elektrisch Vermogen
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
Enkellaagse versie								
YAC-130-040	1304	378	308	217	251	130	157	300
YAC-170-040	1736	378	408	286	331	171	207	300
YAC-130-050	1304	478	371	261	301	157	189	300
YAC-170-050	1736	478	492	345	399	206	250	300
YAC-130-060	1304	578	432	304	350	182	221	300
YAC-170-060	1736	578	572	401	463	240	291	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442 ΔT 50