

Zehnder Yucca Asym

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate



Une esthétique et une fonctionnalité de qualité supérieure. Avec ses tubes verticaux placés à gauche ou à droite, Zehnder Yucca Asym crée une impression de légèreté dans la salle de bains. Il permet de glisser facilement les grandes serviettes sur un côté. Ce radiateur design peut également être utilisé comme claustra. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages

- Convient également aux pièces étroites grâce à sa faible profondeur
- Agencement des tubes avec ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
- Applications diversifiées grâce aux versions spéciales, par exemple en utilisation comme élément de séparation de l'espace
- Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
- Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau d'agneau
- Sécurité garantie grâce aux bords arrondis
- Diversité des modèles, avec les versions à agencement des tubes à gauche ou à droite au-dessus des tubes collecteurs
- Température superficielle maximale de 65°C pour une sécurité accrue (modèle chromé)


Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Possibilité de raccordement en haut pour plus de souplesse pour le montage
- Flexibilité lors de l'installation grâce au raccord de 50 mm
- Montage flexible grâce à des modèles pour raccordement à gauche ou à droite


Vue d'ensemble du modèles

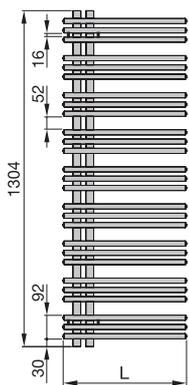


Vue de face,
YA-130

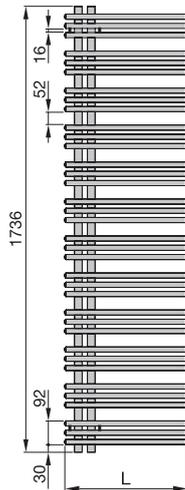

Vue de face,
YA-170

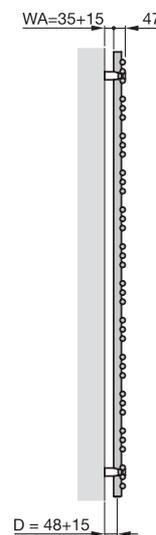

Vue de côté,
YA-170

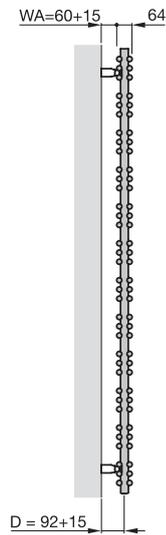

Vue de côté,
YAD-170

Version laquée

Modèle			Puissance thermique					
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
Version simple								
YA-130-040	1304	378	430	430	351	185	223	300
YA-170-040	1736	378	571	571	464	246	296	300
YA-130-050	1304	478	517	517	419	223	268	300
YA-170-050	1736	478	686	686	556	296	356	600
YA-130-060	1304	578	599	599	486	258	311	600
YA-170-060	1736	578	795	795	644	342	412	600
Version double								
YAD-130-040	1304	378	628	443	508	367	322	600
YAD-170-040	1736	378	825	580	669	348	421	600
YAD-130-050	1304	478	763	538	618	324	392	600
YAD-170-050	1736	478	1002	705	810	423	512	900
YAD-130-060	1304	578	893	630	717	380	458	600
YAD-170-060	1736	578	1173	825	943	495	599	900

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50

Version chromée

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique					Puissance électrique Watt
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt	
Version simple								
YAC-130-040	1304	378	308	217	251	130	157	300
YAC-170-040	1736	378	408	286	331	171	207	300
YAC-130-050	1304	478	371	261	301	157	189	300
YAC-170-050	1736	478	492	345	399	206	250	300
YAC-130-060	1304	578	432	304	350	182	221	300
YAC-170-060	1736	578	572	401	463	240	291	600

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50