

Zehnder Timia

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate



Perfekte symbiose van woonruimte en radiator. De nieuwe Zehnder Timia maakt indruk met zijn puristisch en onopvallend design, dat zich perfect integreert in elke leefruimte en zo het concept van de kamer op elegante wijze ondersteunt. Dankzij de ingenieuze constructie van de bevestiging van de radiator, waarbij de technische elementen volledig achter het verwarmingsoppervlak verdwijnen, onderbreekt niets de uitstraling van het design. Het grote verwarmingsoppervlak zorgt snel voor een aangenaam comfort en garandeert de beste hygiëne dankzij het eenvoudig te reinigen oppervlak. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.


Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele aansluitingen zorgen voor eenvoudige en adequate installatie in elke leefruimte.

Voordelen

- Integratie in elke omgevingssfeer dankzij een ingetogen uitstraling.
- Ingetogen design dankzij keurige constructie.
- Groot stralingsaandeel zorgt voor comfort.
- Maximale hygiëne dankzij de gemakkelijke reiniging van het gladde oppervlak en de gemakkelijke toegang tot de achterkant van de radiator dankzij de bevestiging met scharnieren.
- Ingebouwd veiligheidssysteem voorkomt dat het radiatoroppervlak te heet wordt.
- Eenvoudige installatie voor alle soorten muren met slechts één bevestigingspunt.
- Flexibele installatie dankzij het omkeerbare scharnier, dat de installatiemogelijkheden maximaliseert volgens het individuele interieurontwerp van het huis.

Modeloverzicht

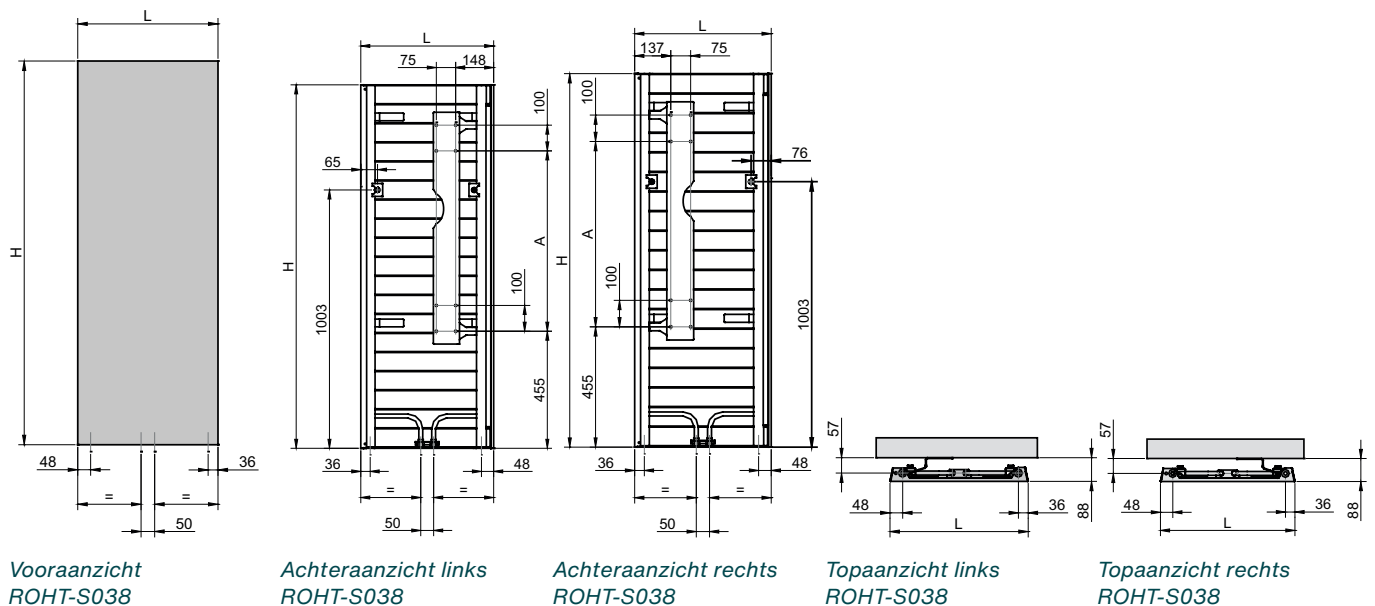

Gelakte versie

Model	H	L	Vermogens				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
	mm	mm	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
Met 4 puntsaansluiting S038							
ROHT-140-052	1411	517	658	480	541	298	355
ROHT-170-052	1707	517	778	567	639	353	419
ROHT-185-062	1855	617	988	720	812	448	533
ROHT-200-072	2003	717	1172	854	963	531	632
Aansluiting 6690 met flexibels							
ROHTX-140-052	1411	517	659	480	541	299	355
ROHTX-170-052	1707	517	787	572	645	354	422
ROHTX-185-062	1855	617	982	714	805	442	527
ROHTX-200-072	2003	717	1122	809	916	495	592

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442