

Zehnder Charleston Bar

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate



La grande puissance du Zehnder Charleston Bar garantit également une chaleur agréable dans les grandes salles de bains. Mais aussi pour petites et grandes serviettes. Grâce à la barre porte-serviettes pouvant être montée à des hauteurs différentes, celles-ci sont toujours à portée de main et agréablement préchauffées. Ce modèle est livrable dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Livrable avec la robinetterie Zehnder Vario pour masquer élégamment la technique de raccordement, en toute discrétion
- Flexibilité lors de l'installation grâce au raccord central de 50 mm

Avantages

- Barre porte-serviettes permettant une suspension facile des serviettes
- Design classique et élégant qui s'intègre dans tous les styles d'intérieur
- Nettoyage facilité par la brosse de nettoyage Zehnder en peau d'agneau
- Taux de rayonnement élevé, gage de confort
- Convient au fonctionnement avec pompe à chaleur et/ou système basse température
- Puissance thermique élevée, même dans les bâtiments anciens à forte charge calorifique
- Suspension facile des serviettes grâce à la barre porte-serviettes réglable en hauteur
- Technologie de soudage laser «LaZer made» sans résidus garantissant la meilleure qualité, un design attrayant et un fonctionnement sûr du chauffage

Vue d'ensemble du modèles

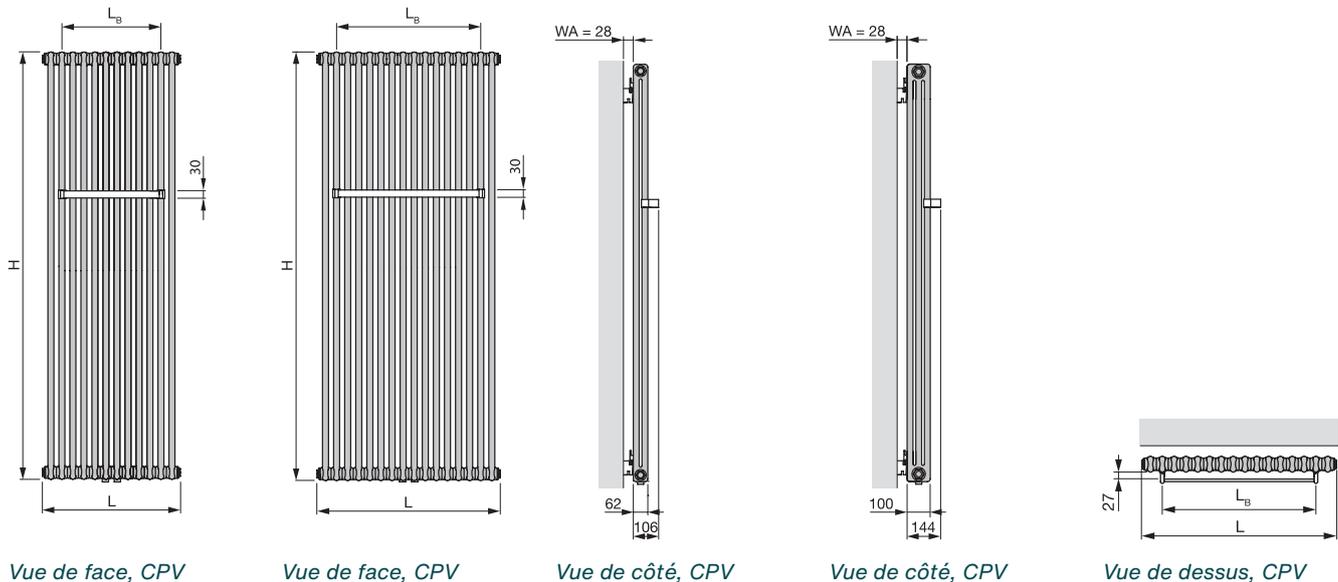

Version laquée

Avec porte-serviettes chromé

| Modèle | H mm | L mm | LB mm | T mm | TT mm | Puissance thermique | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|----------|---------|----------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C |
| | | | | | | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
| Version à 2 colonnes | | | | | | | | | | |
| CPV 2180-10 | 1792 | 486 | 412 | 62 | 106 | 1244 | 872 | 1005 | 522 | 632 |
| CPV 2180-12 | 1792 | 578 | 412 | 62 | 106 | 1493 | 1047 | 1207 | 626 | 759 |
| CPV 2180-14 | 1792 | 670 | 596 | 62 | 106 | 1742 | 1222 | 1408 | 731 | 885 |
| CPV 2180-16 | 1792 | 762 | 596 | 62 | 106 | 1991 | 1396 | 1609 | 835 | 1012 |
| Version à 3 colonnes | | | | | | | | | | |
| CPV 3180-10 | 1800 | 486 | 412 | 100 | 144 | 1656 | 1155 | 1334 | 686 | 833 |
| CPV 3180-12 | 1800 | 578 | 412 | 100 | 144 | 1987 | 1386 | 1601 | 823 | 999 |
| CPV 3180-14 | 1800 | 670 | 596 | 100 | 144 | 2318 | 1617 | 1867 | 960 | 1166 |
| CPV 3180-16 | 1800 | 762 | 596 | 100 | 144 | 2650 | 1848 | 2135 | 1097 | 1333 |

H = hauteur, L = longueur, LB = longueur du porte-serviette, T = profondeur, TT = profondeur totale
 LB = porte-serviette, longueur de 412 mm pour 10 et 12 éléments ou 596 mm pour 14 et 16 éléments
 75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442

Accessoires



Zehnder Vario: Armature de raccordement



Zehnder Brosse en peau de mouton