


# Zehnder Subway

Gemengde verwarming

Productinformatie

always the best climate

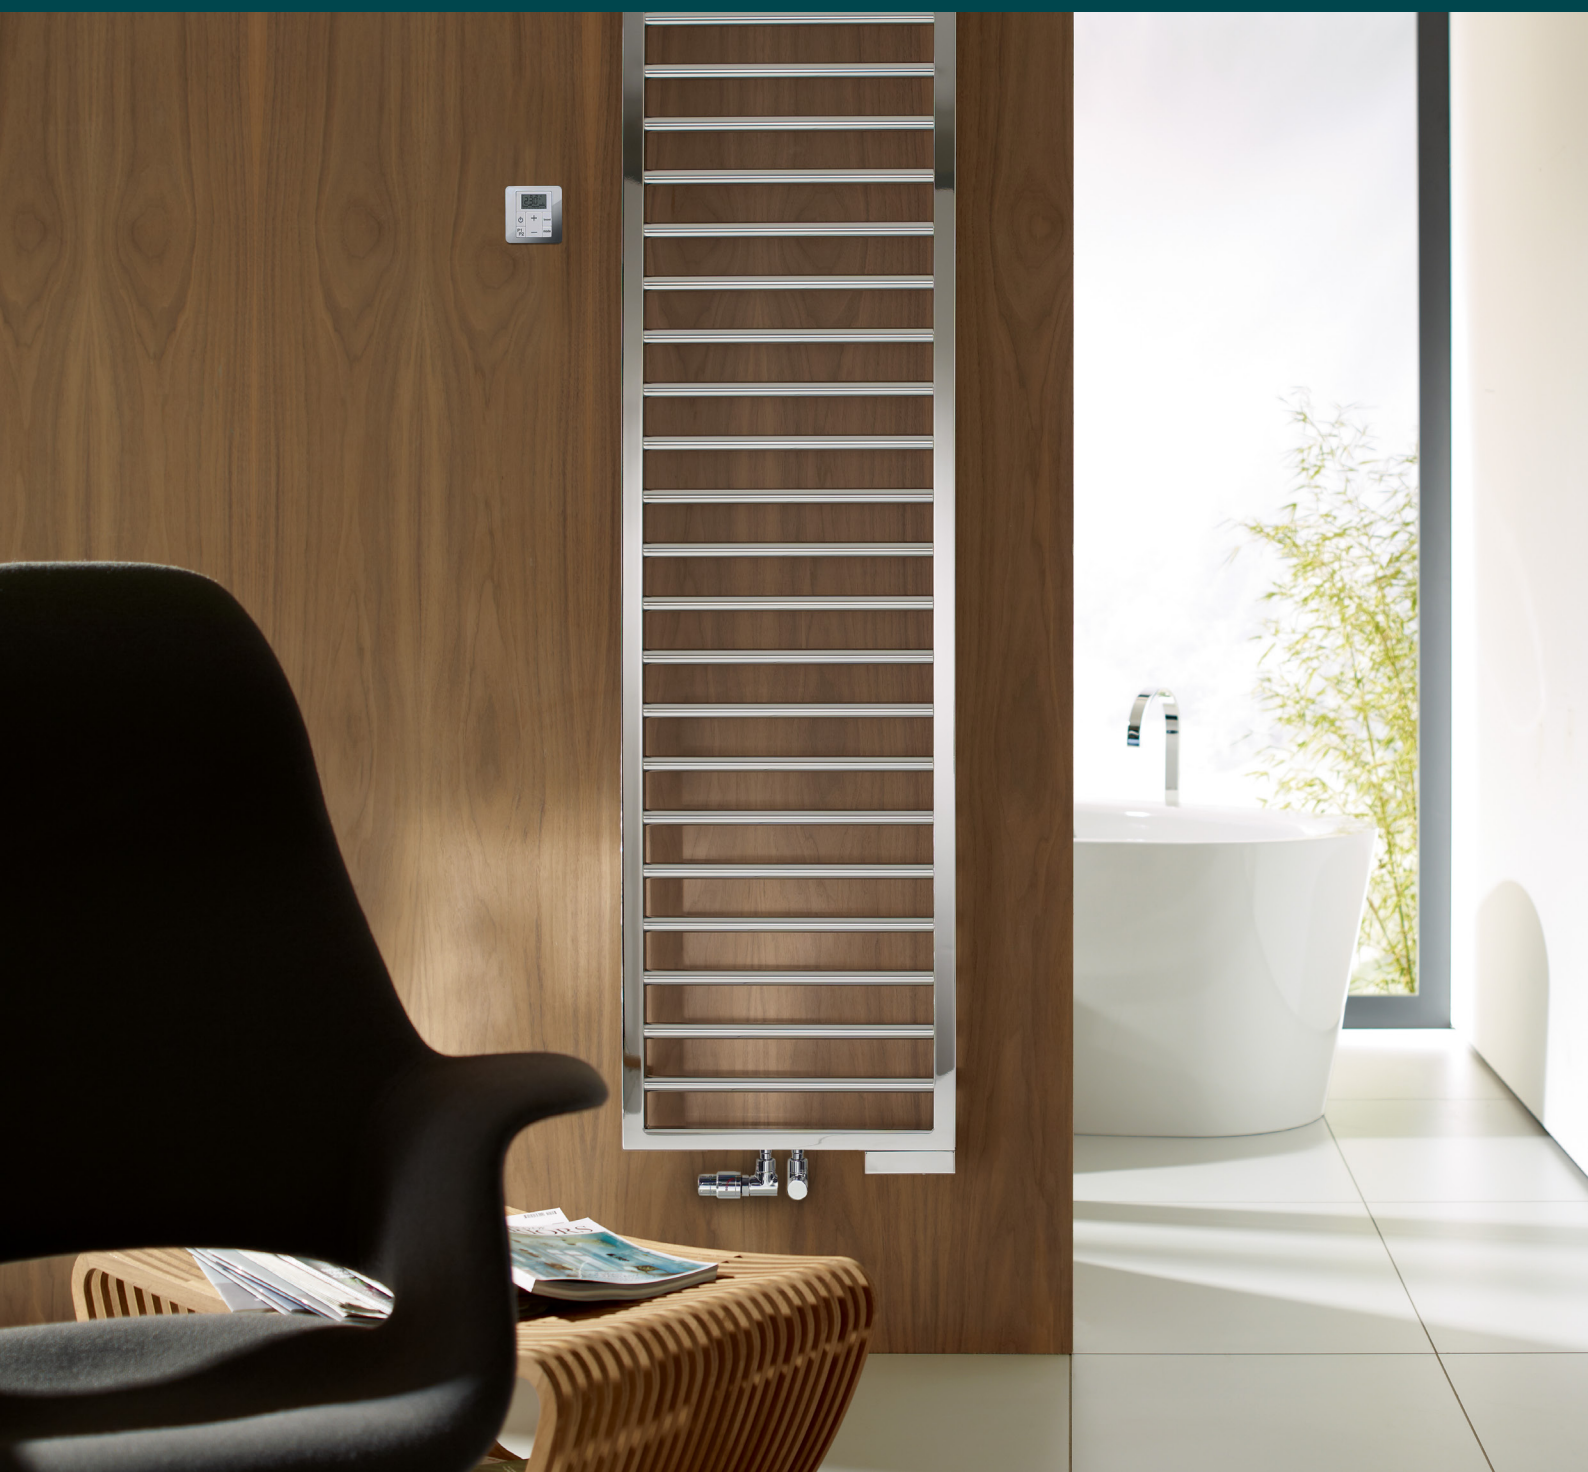

Purisme voor aan de muur: Zehnder Subway creëert pure vreugde door puur design. De radiator verleidt door zijn heldere, compromisloze vormen. Het markante vierkante kader en de verfijnde ronde buizen vormen een designobject dat ook overtuigt als handdoekhouder voor meerdere handdoeken. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.


#### Bijzondere voordelen van gemengde verwarming

- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd, stijlvol geïntegreerd elektroverwarmingselement
- Gemengde verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes


#### Voordelen

- Extravagant design, ideaal voor moderne badkamers
- Geometrische uitstraling door omlopend kader
- Ruime afstanden tussen de buizen zorgen ervoor dat handdoeken gemakkelijk kunnen worden opgehangen
- Variant in geborsteld roestvrij staal zorgt voor corrosiebestendigheid
- Talrijke gebruiksmogelijkheden dankzij speciale uitvoeringen, bijvoorbeeld als afscheidingswand
- Kleine modelversie is geschikt als radiator voor het gastentoilet
- Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe


#### Modeloverzicht




Vooraanzicht,  
SUB-130

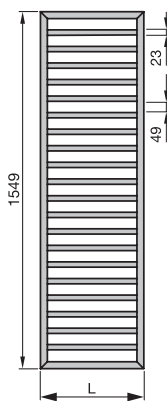

Vooraanzicht,  
SUB-150

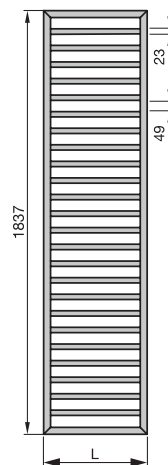

Vooraanzicht,  
SUB-180

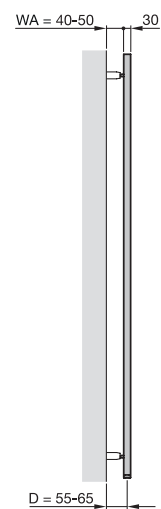

Zijaanzicht,  
SUB-180

#### Gelakte versie

| Model          | H<br>mm | L<br>mm | Vermogens   |             |             |             |             | Elektrisch<br>Vermogen<br>Watt |
|----------------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|
|                |         |         | 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C |                                |
|                |         |         | Watt        | Watt        | Watt        | Watt        | Watt        |                                |
| SUBM-130-45/GF | 1261    | 450     | 509         | 367         | 415         | 225         | 269         | 500                            |
| SUBM-150-45/GF | 1549    | 450     | 615         | 444         | 502         | 272         | 325         | 600                            |
| SUBM-150-60/GF | 1549    | 600     | 772         | 557         | 630         | 341         | 408         | 750                            |
| SUBM-180-60/GF | 1837    | 600     | 898         | 649         | 734         | 399         | 477         | 900                            |

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

## Verchroomde versie

| Model                  | H    | L   | Vermogens   |             |             |             |             | Elektrisch Vermogen |
|------------------------|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|                        |      |     | 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C |                     |
|                        | mm   | mm  | Watt        | Watt        | Watt        | Watt        | Watt        |                     |
| <b>SUBMC-180-60/GF</b> | 1837 | 600 | 590         | 425         | 481         | 259         | 310         | 600                 |

*H = bouwhoogte, L = bouwlengte*

*HT = totale bouwhoogte incl. elektroverwarmingselement*

*75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442*