

Zehnder Ribbon

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate



Zoals een stalen lint die de badkamerradiator omhult: Zehnder Ribbon overtuigt door modern design met oog voor het praktische. Zijn verspringende balken zijn geïnspireerd op architecturale bouwwerken met verschillende lagen. Grote uitsparingen bieden veel ruimte voor de hele familie om meerdere handdoeken op te hangen. Door deze koppeling van vorm en functie is Zehnder Ribbon een radiator die zorgt voor comfort en klasse in de badkamer. Leverbaar in alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.


Voordelen

- Modern design met diagonale platte buizen
- Comfortabel drogen van meerdere handdoeken – ideaal voor gezinnen
- Grote afstanden tussen de buizen laten een eenvoudige reiniging toe


Bijzondere voordelen van centrale verwarming

- Flexibele installatie dankzij 50 mm middenaansluiting
- Flexibele installatie door aansluitingen rechts of links


Modeloverzicht




Vooraanzicht,
RB(C)-100-500

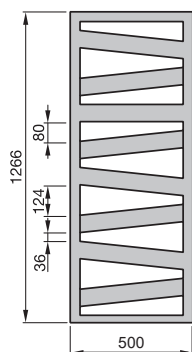


Vooraanzicht
RB(C)-130-500

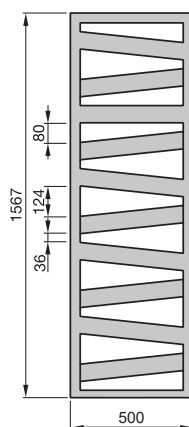


Vooraanzicht
RB(C)-160-500

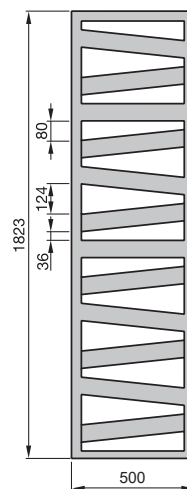


Vooraanzicht
RB(C)-180-500




Vooraanzicht
RB(C)-100-600

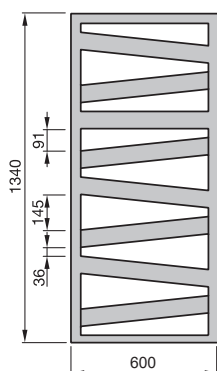

Vooraanzicht
RB(C)-130-600

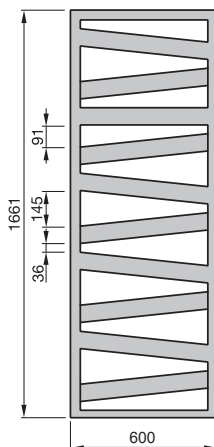

Vooraanzicht
RB(C)-170-600

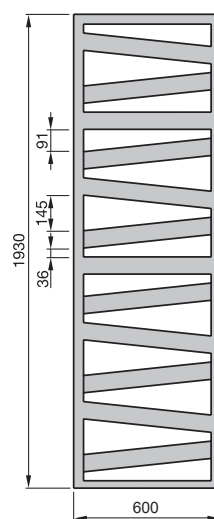

Vooraanzicht
RB(C)-190-600

Verchroomde versie

Model	H mm	L mm	Vermogens				
			75/65/20 °C Watt	70/55/24 °C Watt	70/55/20 °C Watt	55/45/24 °C Watt	55/45/20 °C Watt
RBC-100-050	965	500	261	187	212	114	137
RBC-130-050	1266	500	327	235	266	142	171
RBC-160-050	1567	500	393	282	319	171	205
RBC-180-050	1823	500	461	330	374	199	240
RBC-100-060	1017	600	304	218	247	132	158
RBC-130-060	1340	600	386	277	314	168	201
RBC-170-060	1661	600	468	336	381	204	245
RBC-190-060	1930	600	544	390	442	236	283

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeerd warmtevermogen volgens EN 442

Gelakte versie

Model	H mm	L mm	Vermogens					Elektrisch Vermogen Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	
RB-100-050	965	500	398	288	325	177	211	300
RB-130-050	1266	500	509	368	416	227	271	300
RB-160-050	1567	500	621	450	508	277	330	600
RB-180-050	1823	500	723	522	591	320	383	600
RB-100-060	1017	600	473	341	386	209	250	300
RB-130-060	1340	600	608	439	497	270	322	600
RB-170-060	1661	600	743	538	608	331	395	600
RB-190-060	1930	600	847	611	692	375	448	600

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeed warmtevermogen volgens EN 442

Verchroomde versie

Model	H mm	L mm	Vermogens				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
RKC-100-050	965	500	261	187	212	114	137
RKC-130-050	1266	500	327	235	266	142	171
RKC-160-050	1567	500	393	282	319	171	205
RKC-180-050	1823	500	461	330	374	199	240
RKC-100-060	1017	600	304	218	247	132	158
RKC-130-060	1340	600	386	277	314	168	201
RKC-170-060	1661	600	468	336	381	204	245
RKC-190-060	1930	600	544	390	442	236	283

H = bouwhoogte, L = bouwlengte

75/65/20 = genormeed warmtevermogen volgens EN 442

Productdetails



Ribbon CV met middenaansluiting, kraanwerk in optie