

Zehnder Metropolitan Spa

Elektrische verwarming

Productinformatie

always the best climate



Het innovatieve design van Zehnder Metropolitan Spa maakt uw badkamer nog mooier: een aangename plek in uw woning. Door de grote uitsparingen van deze uitvoering kunnen grote handdoeken eenvoudig worden opgehangen. Leverbaar in bijna alle kleuren en afwerkingen van de Zehnder kleurenkaart.


Voordelen

- Elegant uitzicht door glad oppervlak
- Het ophangen en verwarmen van handdoeken is mogelijk door de uitsparingen
- Ophangen van handdoeken is nu nog gemakkelijker omdat u de handdoekhaken naar wens kunt aanbrengen
- Comfortabele stralingswarmte
- Licht en verfijnd design plaatst esthetische accenten
- Voor elk interieur het passende model
- Optische luchtigheid door opvallend driekantprofiel van het kader
- Innovatieve hybride lastechnologie waarborgt maximale kwaliteit en hoogwaardig design

Bijzondere voordelen van elektrische verwarming

- Eenvoudige temperatuurregeling door gebruiksvriendelijk besturingsapparaat
- Comfortabel, op de behoeften afgestemde werking door individueel dag- en weekprogramma
- Op behoeften afgestemde werking door timerfunctie
- Droogloopbeveiliging beschermt tegen oververhitting
- Eenvoudige en snelle installatie door montageklare levering
- Lagere installatiekosten door in de fabriek gemonteerd elektroverwarmingselement
- Energie-efficiënt en comfortabel verwarmen door innovatieve „open raam detectie“
- Elektrische verwarming zorgt het hele jaar voor warme handdoeken en behaaglijke ruimtes
- Hoge energie-efficiëntie door naleving van de Europese Ecodesign-norm levert een besparing op de energiekosten op
- Laag energieverbruik van slechts 0,5 W of minder in de stand-by-modus voor verhoogde energie-efficiëntie
- Verbeterde veiligheid dankzij toetsblokkering
- Flexibele bedieningsopties: besturingsapparaat voor wandmontage of steun

Modeloverzicht

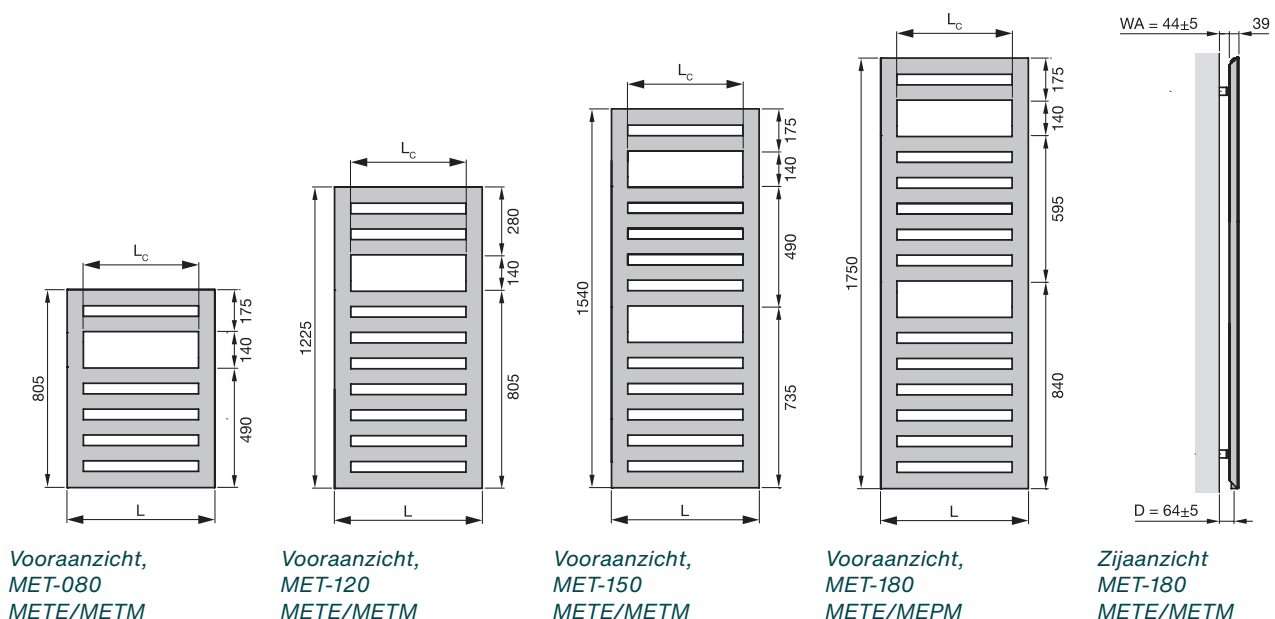

Gelakte versie

Met RF-Racy uitvoering

Model	H	L	Elektrisch Vermogen
	mm	mm	Watt
Met uitsparing voor handdoek			
METE-080-040/GF	805	400	300
METE-120-040/GF	1225	400	500
METE-150-040/GF	1540	400	500
METE-180-040/GF	1750	400	600
METE-120-050/GF	1225	500	500
METE-150-050/GF	1540	500	600
METE-180-050/GF	1750	500	750
METE-180-060/GF	1750	600	900
METE-180-075/GF	1750	750	900
METE-060-090/GF	595	900	300

*H = bouwhoogte, L = bouwlengte***Gelakte versie**

Met IHC bedieningsdoos

Model	H	HT	L	Elektrisch Vermogen
	mm	mm	mm	Watt
Enkellaagse versie, rechts				
METSS080040ECZD	805	933	400	300
METSS150040ECZD	1540	1668	400	600
METSS180040ECZD	1750	1878	400	600
METSS120050ECZD	1225	1353	500	600
METSS150050ECZD	1540	1668	500	600
METSS180050ECZD	1750	1878	500	900
METSS180060ECZD	1750	1878	600	900
METSS060090ECZD	595	723	900	300

*H = bouwhoogte, L = bouwlengte***Productdetails**

Detail elektrische versie met RF-bediening