

Zehnder ComfoCube caissons de distribution d'air flat 51-4 et flat 51-6

Pour les tubes ComfoTube flat 51 et CK 300

Spécifications techniques

always the best climate

Aperçu des caissons de distribution d'air



■ ComfoCube caisson de distribution d'air flat 51-4




■ ComfoCube caisson de distribution d'air flat 51-6

Propriétés importantes

- Caissons de distribution d'air solides en PEHD (avec trappe de surveillance) pour installation dans la chape, le mur ou en faux plafond, anneaux de colmatage et colliers de serrage inclus.
- 2 versions : ComfoCube flat 51-4 et flat 51-6 ; pour 4 ou 6 connexions avec ComfoTube flat 51. La connexion des deux caissons permet 8 connexions (! max. 300 m³/h).
- Pour un **système de distribution d'air mixte avec tubes montants en galva et une distribution d'air décentralisée par étage.**
- Le raccordement du tube en galva peut se faire à l'aide du :
 - a. ComfoCube plaque d'extrémité DN160 pour flat 51-6
 - b. ComfoFit transition droite CK 300/DN125 ou DN160
 - c. ComfoFit transition équerre CK 300/DN160.
- Excellente étanchéité à l'air (classe D)

Accessoires



■ ComfoCube plaque d'extrémité DN160 - caisson de distribution flat 51-6



■ ComfoCube cadre encastrable avec couvercle - caisson de distribution flat 51-6



■ ComfoFit transition droite CK300/DN125 ou DN160




■ ComfoFit transition équerre CK300/DN160-90°


N° d'article	Description	Dimensions
990322031	ComfoCube caisson de distribution d'air flat 51-4_4xflat 51	H70xL448xB299
990322030	ComfoCube caisson de distribution d'air 51-6_6xflat 51	H70xL448xB438
990322037	ComfoCube plaque d'extrémité DN160 - caisson de distribution flat 51-6	H95xL261xB261
990322041	ComfoCube cadre encastrable avec couvercle - caisson de distribution flat 51-6 (80-130mm au sol)	H80/130xL340xB240
990322042	ComfoCube cadre encastrable avec couvercle - caisson de distribution flat 51-6 (50-80mm au sol)	H50/80xL340xB240
990322029	ComfoFit transition droite CK 300/DN125	H125xL150xB320
990322025	ComfoFit transition droite CK 300/DN160	H160xL150xB320
990322049	ComfoFit transition équerre CK 300/DN160_90°	H110/70xL340xB320

Dimensions



ComfoCube caisson de distribution d'air flat 51-4

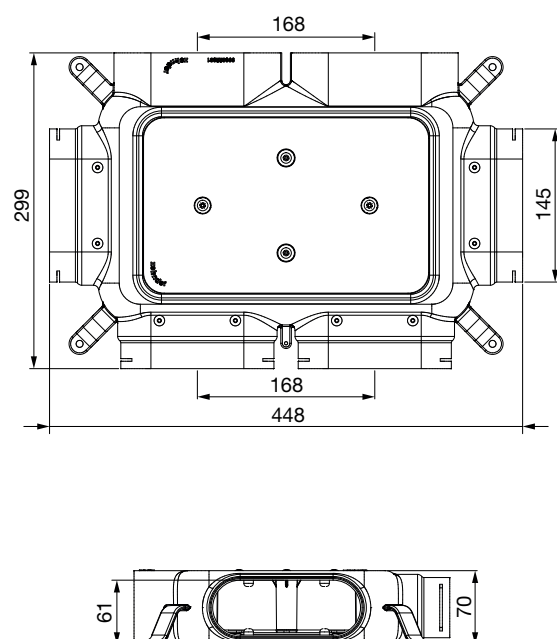


ComfoCube caisson de distribution d'air flat 51-6

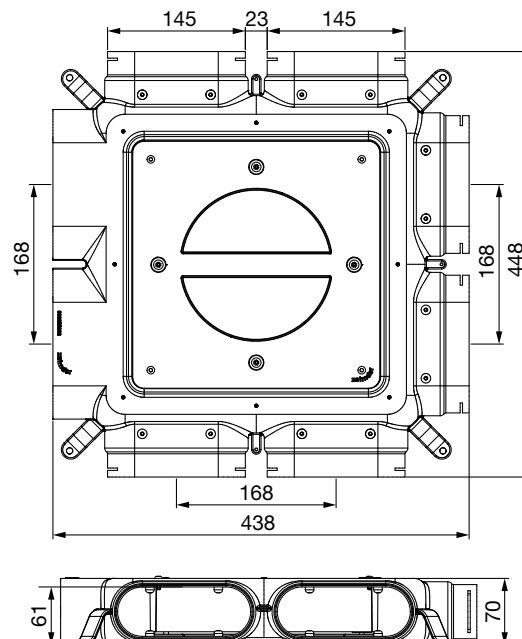


ComfoCube plaque d'extrémité DN160 pour caisson de distribution flat 51-6




ComfoCube cadre encastrable avec couvercle - caisson de distribution flat 51-6 (50-80mm et 80-130mm)

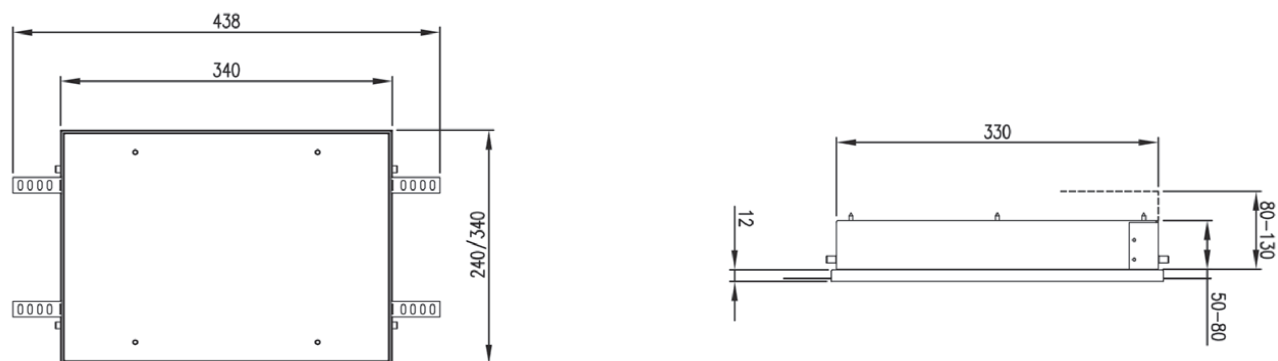


ComfoFit transition droite CK300/DN125 ou CK300/DN160

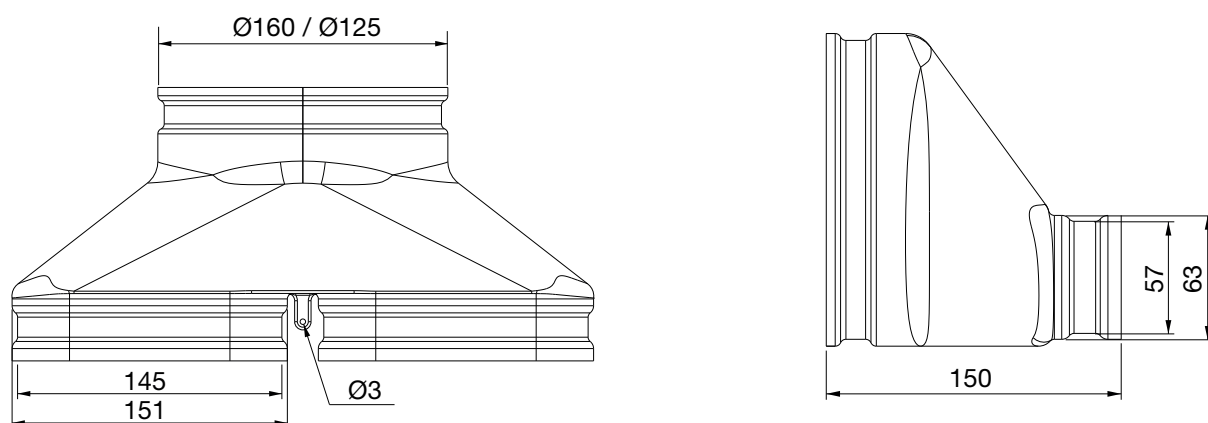

ComfoFit transition équerre CK300/DN160-90°

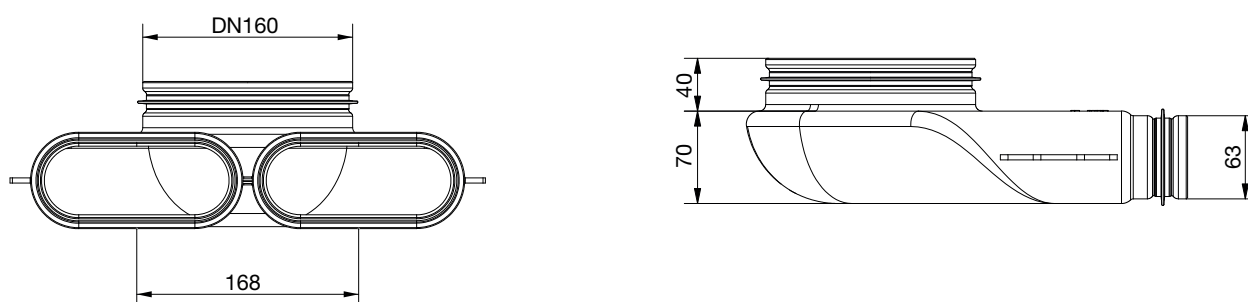

Variantes d'installation et besoins d'espace ComfoCube flat 51-4 et 51-6

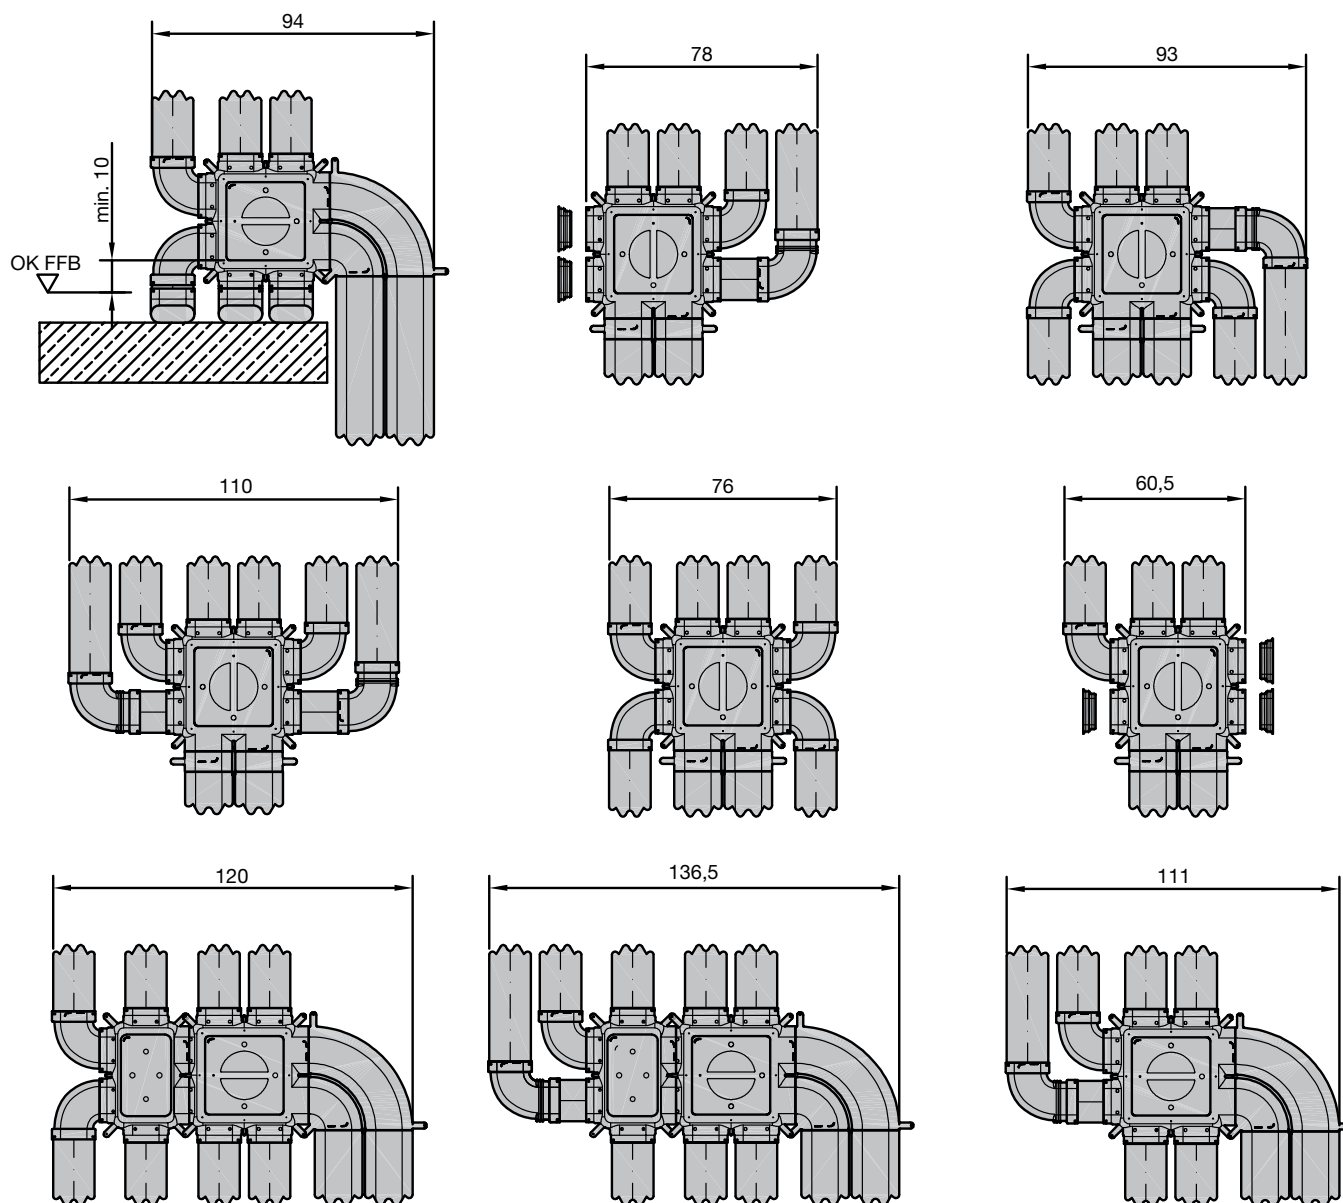

Pertes de pression ComfoCube caissons de distribution flat 51-4 et flat 51-6

- flat 51-4
- - - flat 51-6
- - - flat 51-4 Pulsion
- flat 51-6 Extraction

