


Zehnder SC Flow Form

Chauffage central

Fiche technique

always the best climate

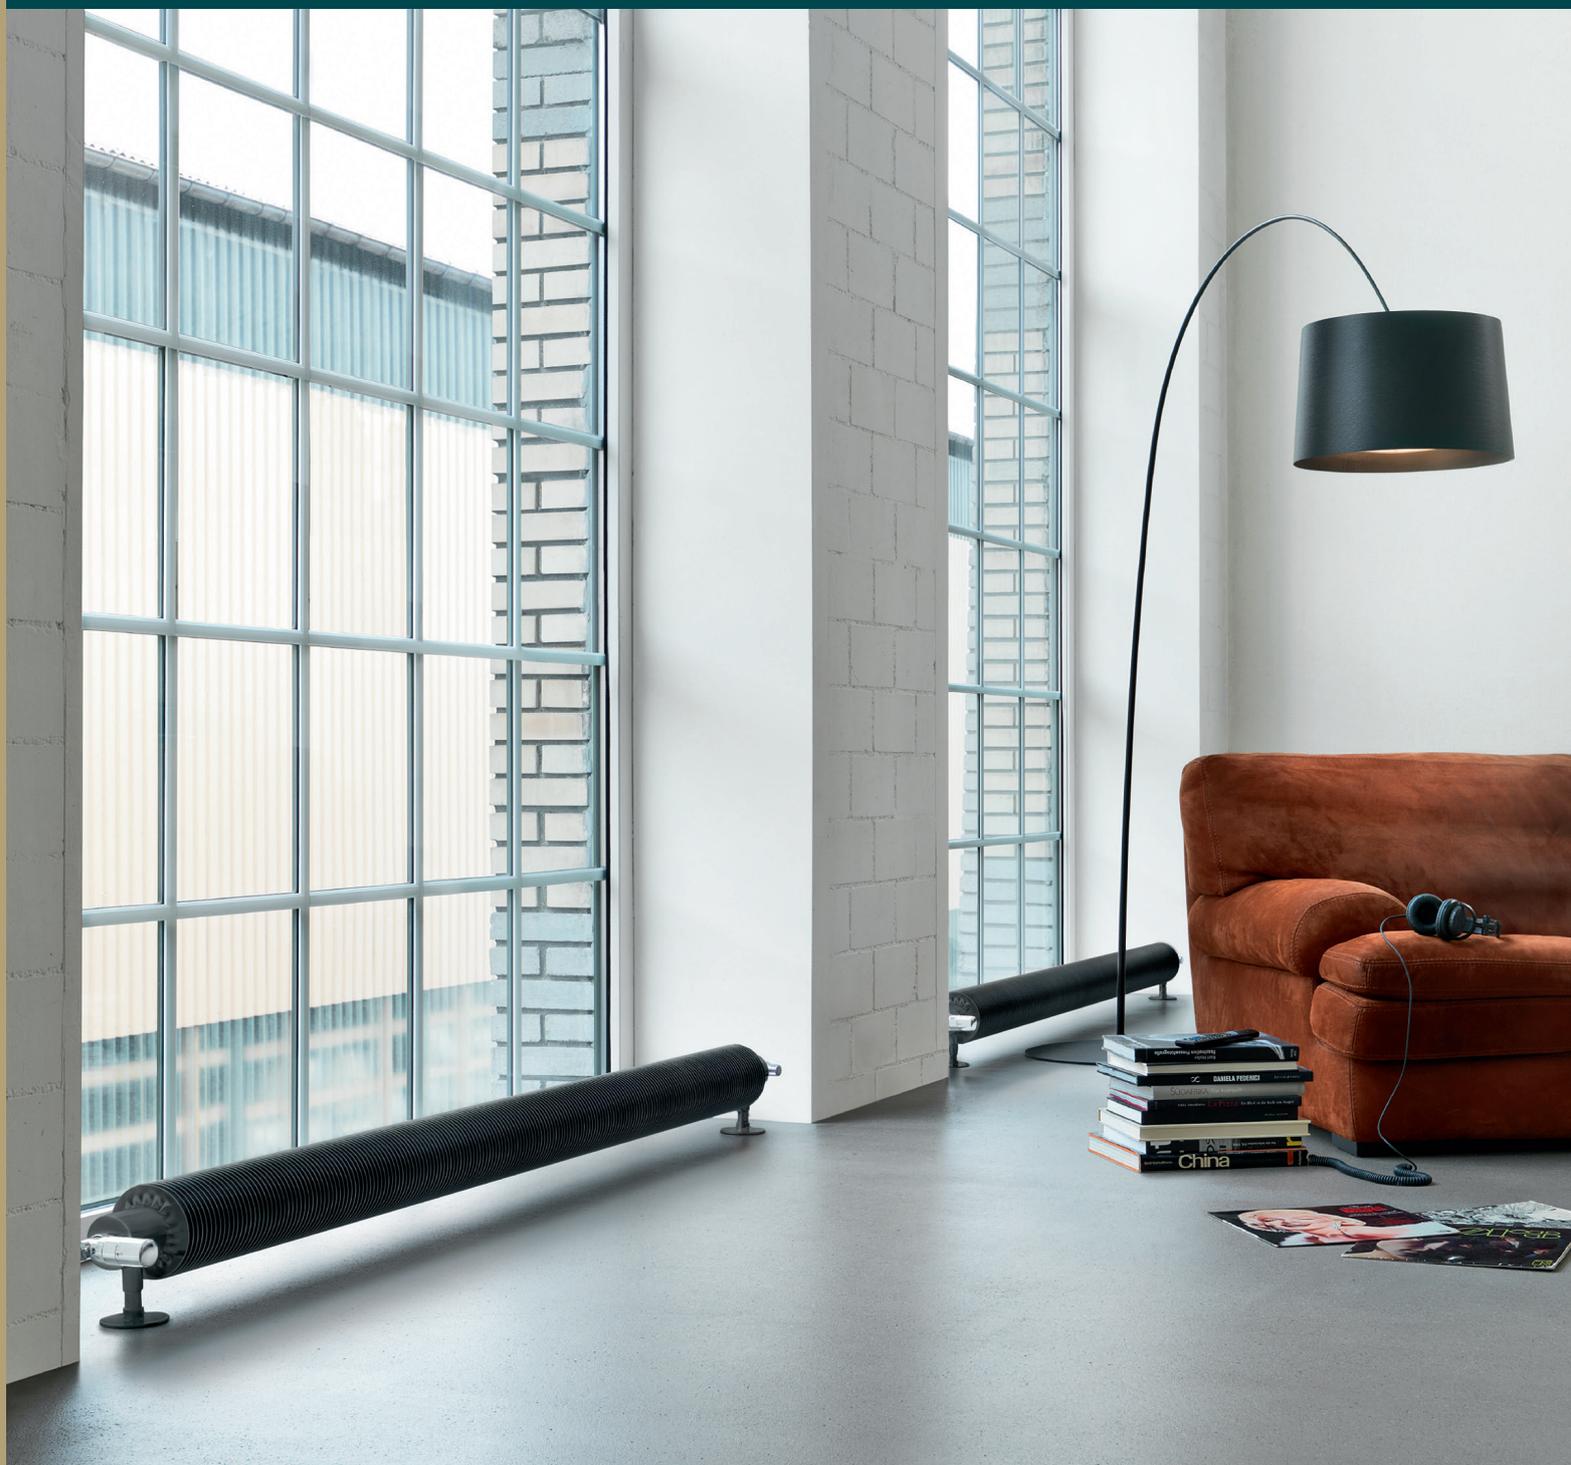


Zehnder Flow Form

Avec ses lignes sobres et fonctionnelles, ce radiateur séduira les nostalgiques des débuts du design industriel. Il s'avère idéal pour les lofts, les ateliers, les galeries ou encore les pièces qui demandent une touche d'originalité dans leur aménagement. Les lamelles disposées en spirale autour du tube de chauffage diffusent une chaleur très agréable qui circule efficacement dans la pièce, créant ainsi une atmosphère de sérénité. Flow Form de la Zehnder Studio Collection. Une forme classique à la beauté intemporelle.


Avantages

- Puissance thermique extrêmement élevée grâce à une surface de chauffe très étendue
- Disponible en différentes tailles, jusqu'à 2 000 mm de longueur et 133 mm de diamètre
- Disponible dans toutes les teintes du nuancier Zehnder ou en finition chromée
- Disponible pour le fonctionnement eau chaude ou électrique


Vue d'ensemble du modèles



Vue de face
FFZ(*)-xxx-100



Vue de face
FFZ(*)-xxx-150



Vue de face
FFZ(*)-xxx-200

Version laquée

| Modèle | H mm | L mm | Puissance thermique | | | | |
|--------------------|---------|---------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 75/65/20 °C | 70/55/24 °C | 70/55/20 °C | 55/45/24 °C | 55/45/20 °C |
| | | | Watt | Watt | Watt | Watt | Watt |
| FFZ-130-100 | 130 | 1000 | 246 | 179 | 202 | 111 | 132 |
| FFZ-130-150 | 130 | 1500 | 361 | 262 | 296 | 161 | 192 |
| FFZ-130-200 | 130 | 2000 | 498 | 359 | 406 | 219 | 263 |
| FFZ-190-100 | 190 | 1000 | 370 | 269 | 303 | 166 | 198 |
| FFZ-190-150 | 190 | 1500 | 565 | 408 | 462 | 251 | 299 |
| FFZ-190-200 | 190 | 2000 | 797 | 576 | 651 | 354 | 423 |

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance thermique normalisée conformément à EN 442



Zehnder Flow Form

V2023-09-12, V20220218, RAD_DAS, BE_fr, sous réserve de modifications